



MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA

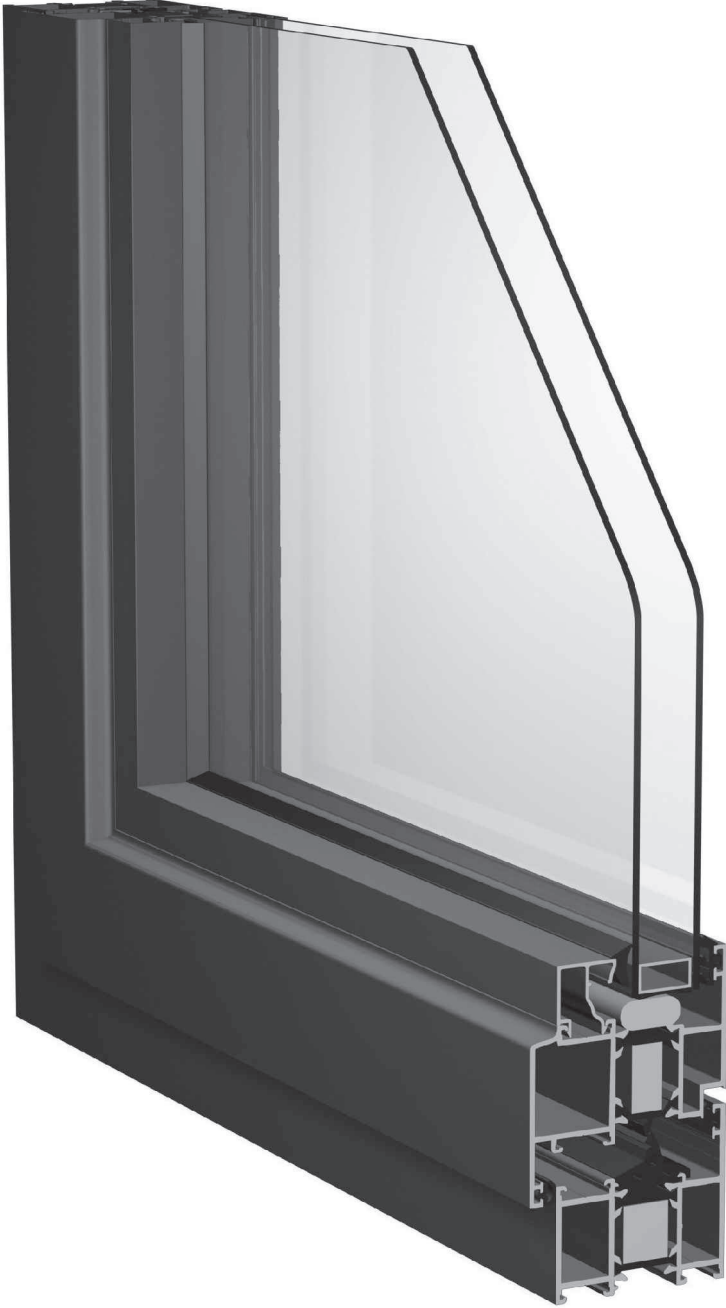

RWTP64

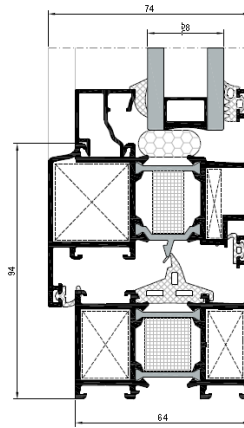




KASA DERİNLİĞİ / <i>FRAME DEPTH</i>	64,2mm
KANAT DERİNLİĞİ / <i>VENT DEPTH</i>	74,2mm
PROFİL ET KALINLIĞI / <i>PROFILE GLASS THICKNESS</i>	1,6 / 1,8 / 2mm
MAX. CAM KALINLIĞI / <i>MAX. GLASS THICKNESS</i>	44mm
ISI BARIYERLERİ / <i>THERMAL INSULATION BAR</i>	24mm straforlu/with styrofoam

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	*	*
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	*	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		*
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT & TURN OPENING	*	*
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / VENT FOR PVC ACCESSORIES	*	*
PIVOT / PIVOT		*
ÇEK & SÜR / TILT & SLIDE	*	*
KATLANIR / FOLDING	*	*




HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)						
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	E1200 (1200 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)				
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)							
SİSTEM ÜF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)				1,64~2,65 W/M²K						
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140 - 2 (ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)				39,5 Db						

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):




Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 9mm - max. 44mm

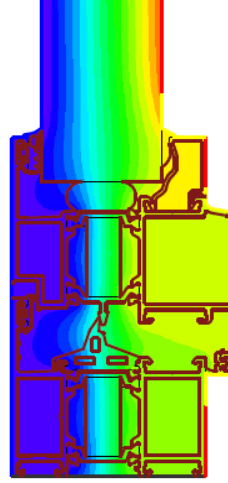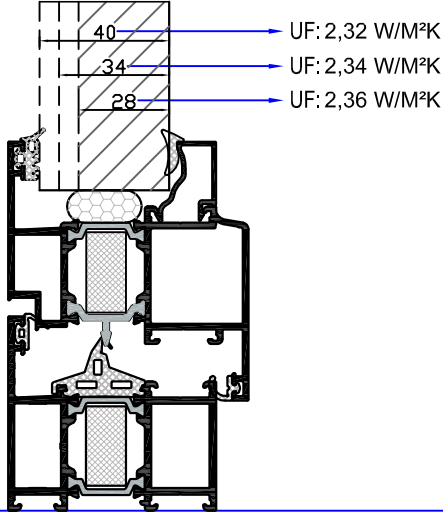

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 9mm - max. 44mm

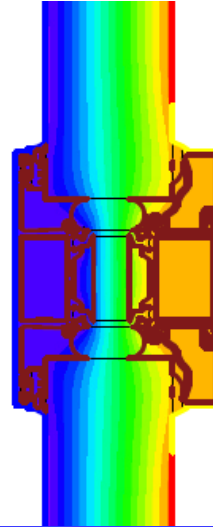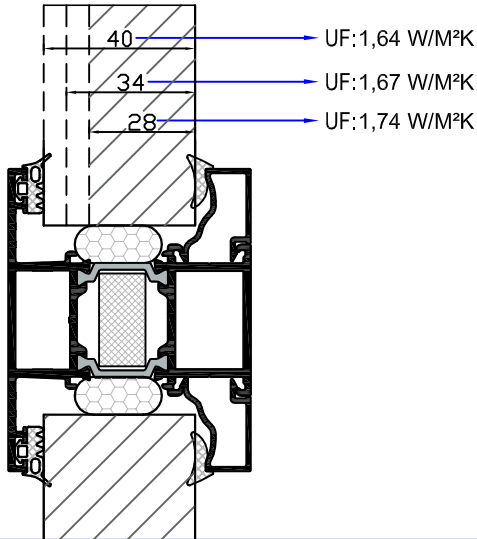

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 9mm - max. 44mm

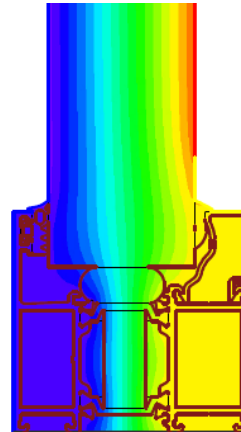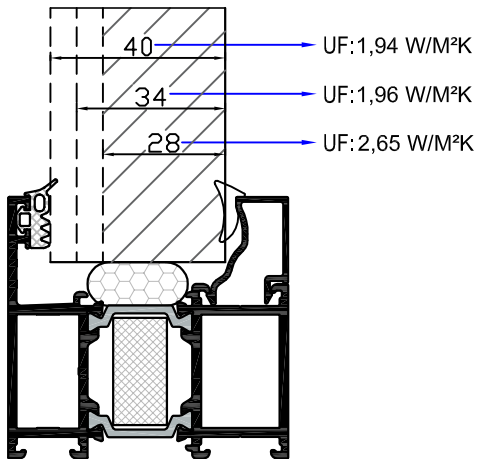

MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RWTP64

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04

05

06


07

08


09

10


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64F02	1,674	22,546	12,818	6
ATP64F03	2,098	29,304	33,917	6



ATP64F02

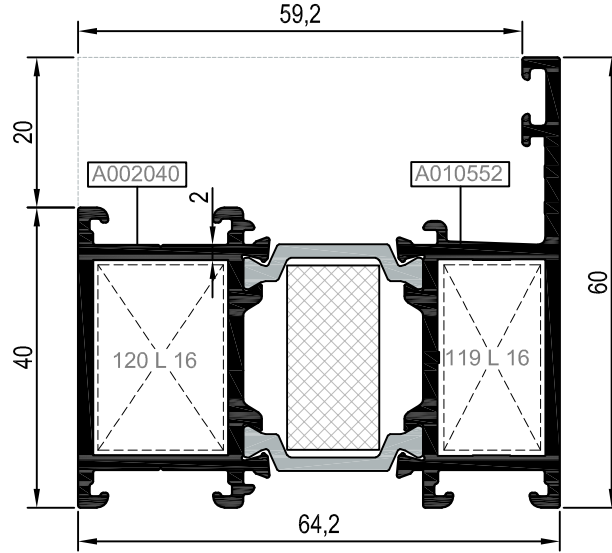


ATP64F03

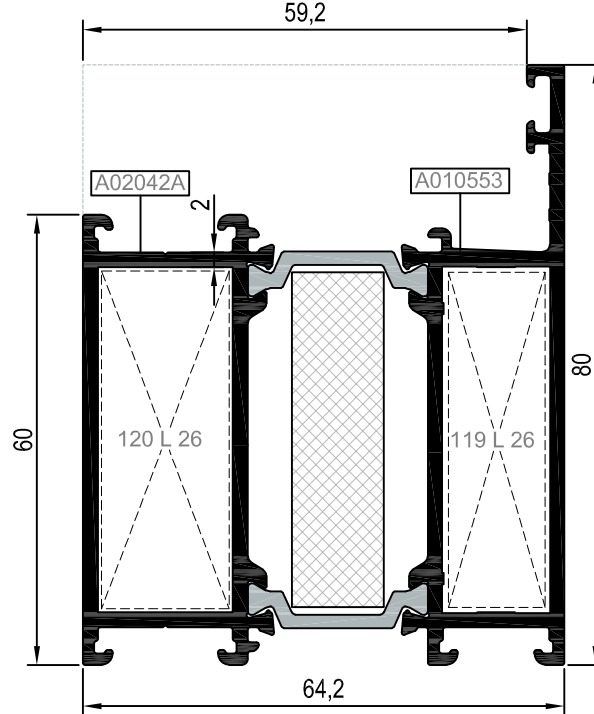


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64F02	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
ATP64F03	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64V05	1,801	31,816	17,994	6
ATP64V06	2,846	52,060	84,431	6
ATP64V04	2,560	47,341	62,509	6




ATP64V05

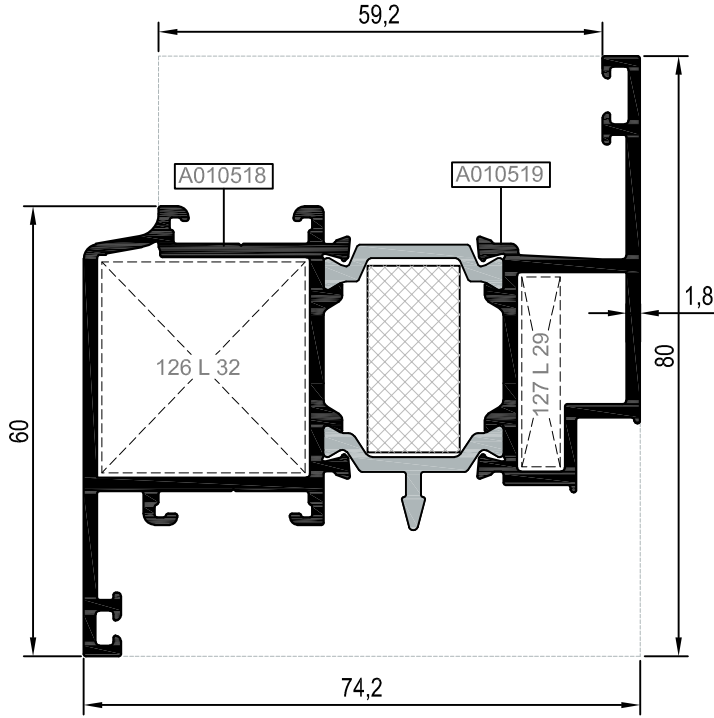

ATP64V04



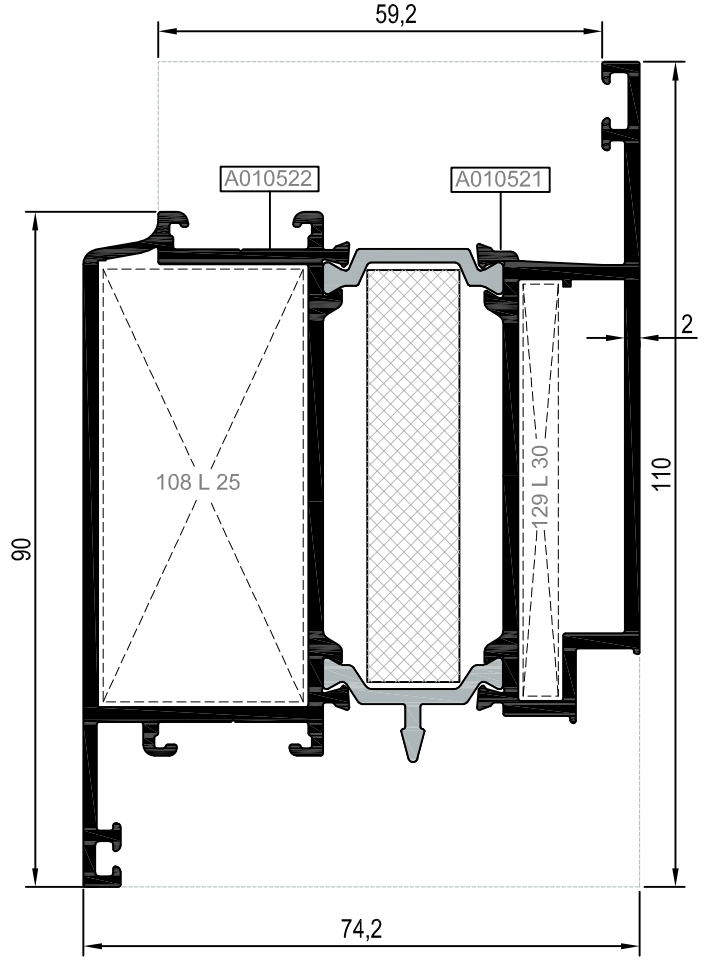


ATP64V06

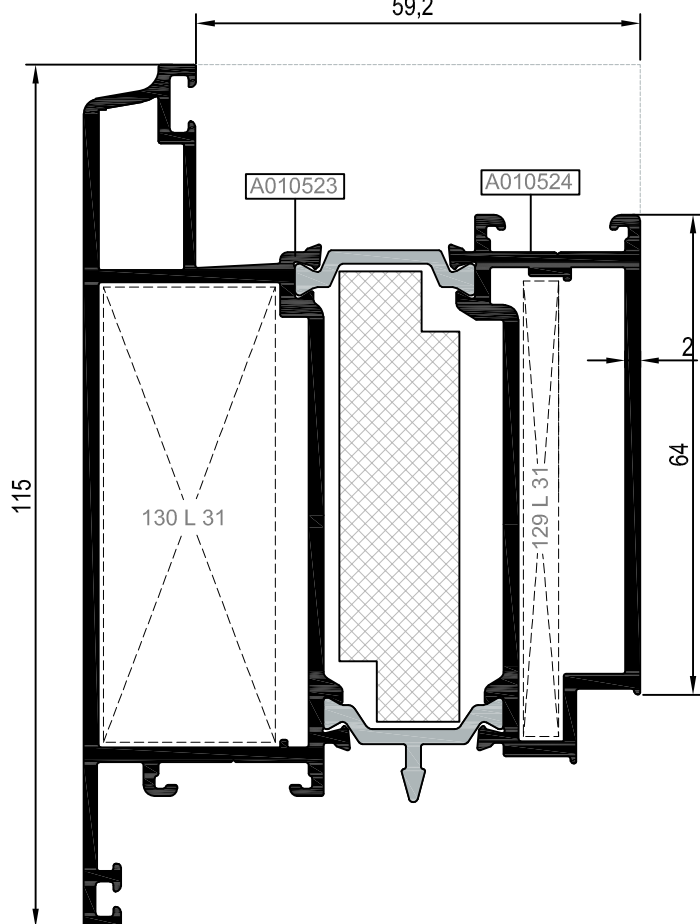


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64V05	A010518	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
ATP64V04	A010522	25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
ATP64V06	A010523	25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64M02	1,797	25,170	17,981	6
ATP64M03	2,255	32,456	43,010	6

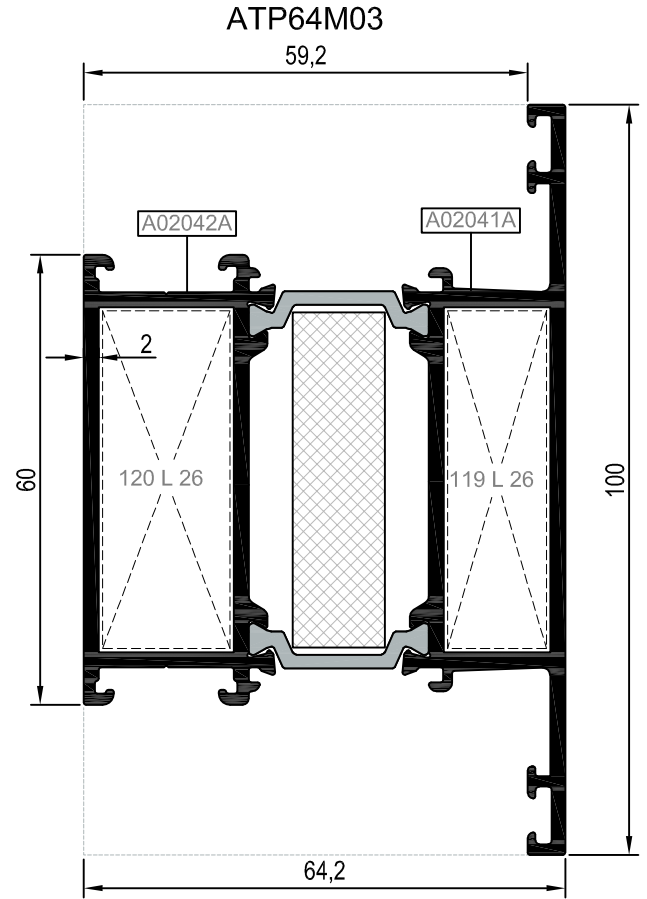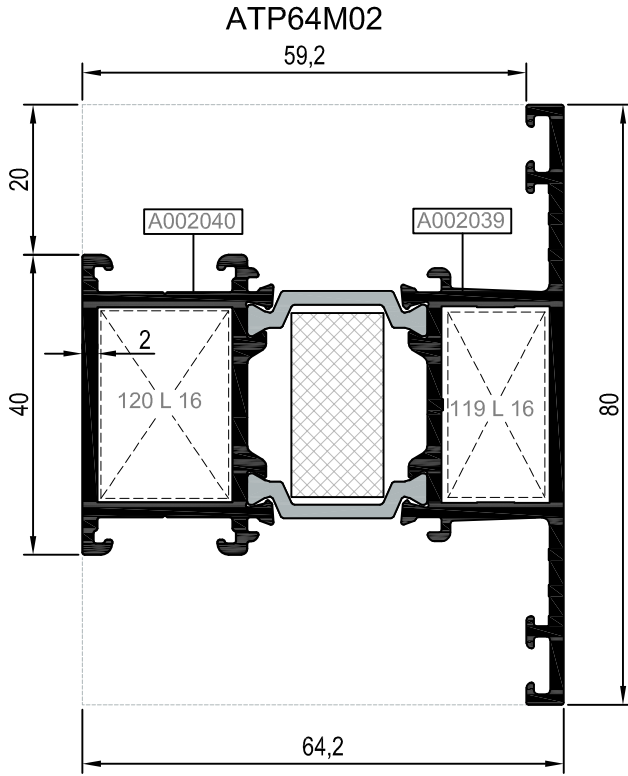


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M02 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M02 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64M03 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64M03 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A002040	25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
ATP64M03	A02041A	25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A02042A	25 L 26 (A010540)	17,7mm	120 L 26


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64M05	2,461	117,888	24,140	6
ATP64M18	2,523	92,687	29,330	6



ATP64M05

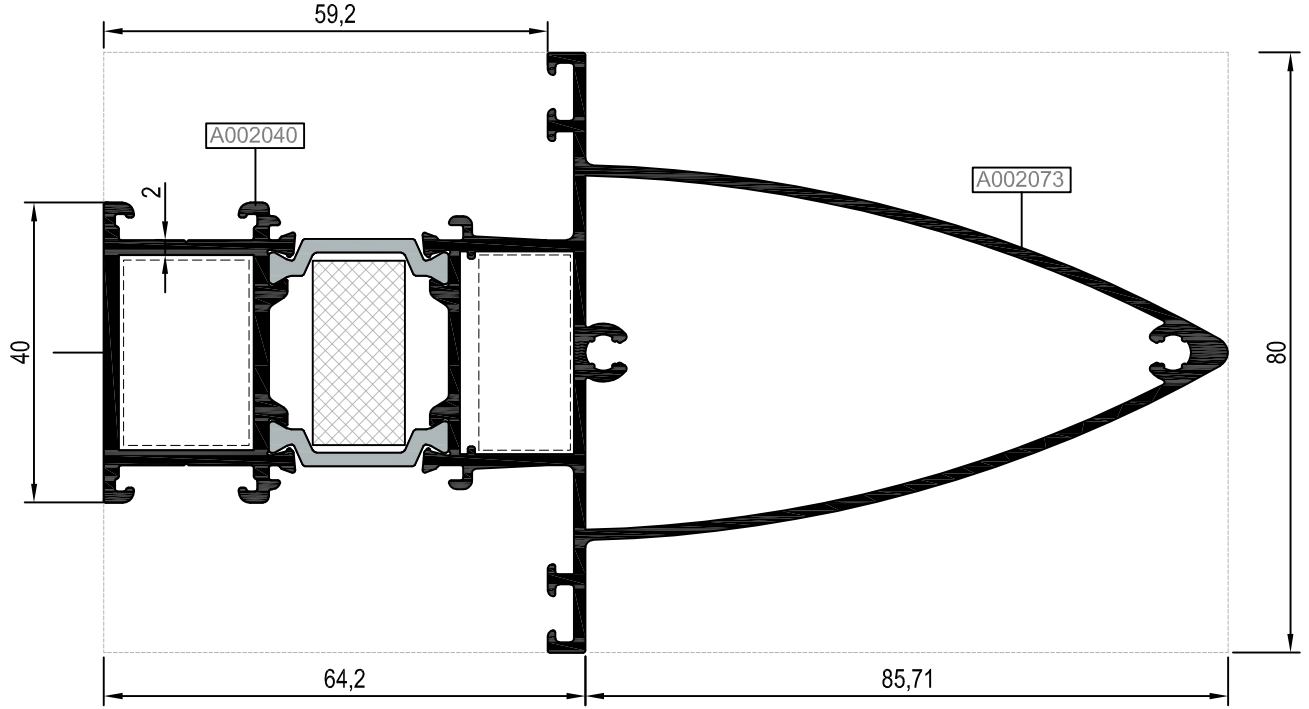


ATP64M18

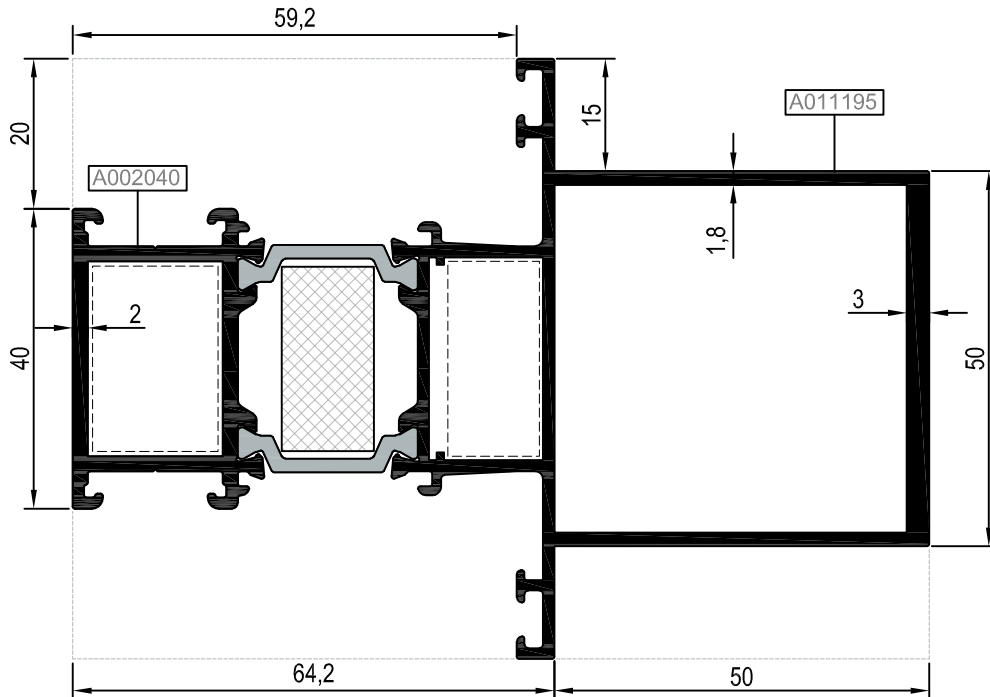


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M05 (Kasa ve orta kayıt görsel kullanımları)	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M18 (Kasa ve orta kayıt görsel kullanımları)	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64K01	2,351	36,462	50,167	6
AT64K04	1,085	---	---	6
T64 A 19	0,381	---	---	6




ATP64K01

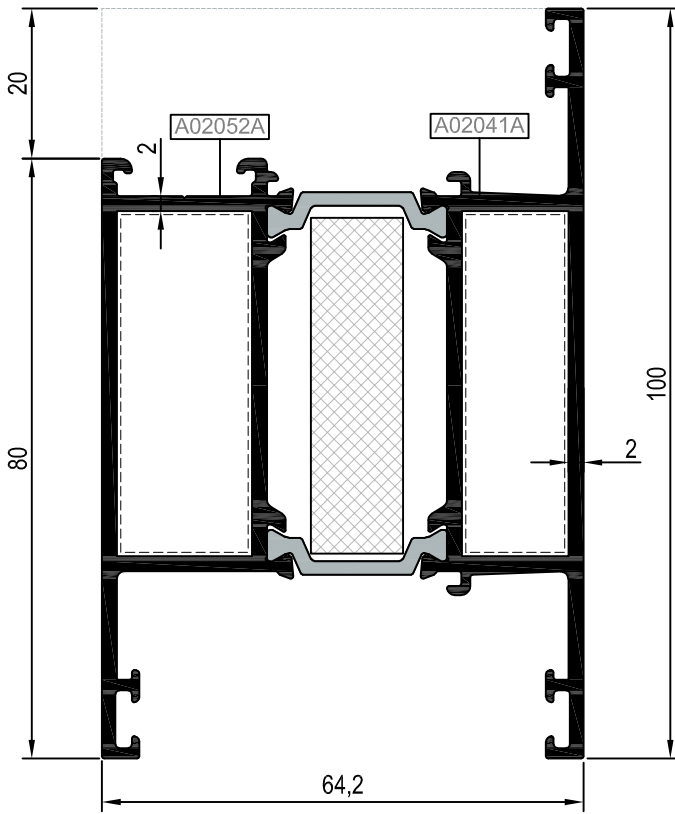

T64 A 19

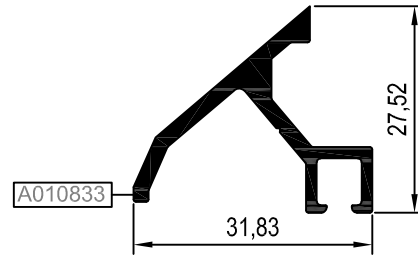


AT64K04

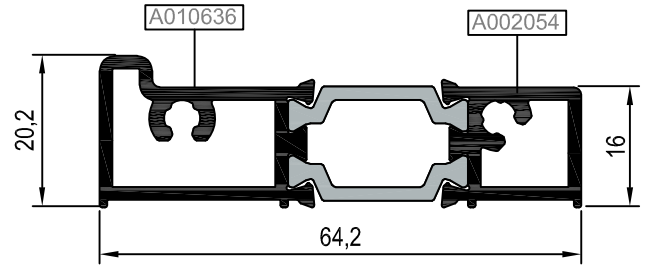



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64K01	A002041	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01	A002041	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(Dışa açılım kanalları içinde kullanılır)	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01	A002037	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
(İçer açılım kanalları içinde kullanılır)	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64K05	4,259	6,588	351,835	6
ATP64K06	2,234	34,421	47,998	6




ATP64K05

ATP64K06

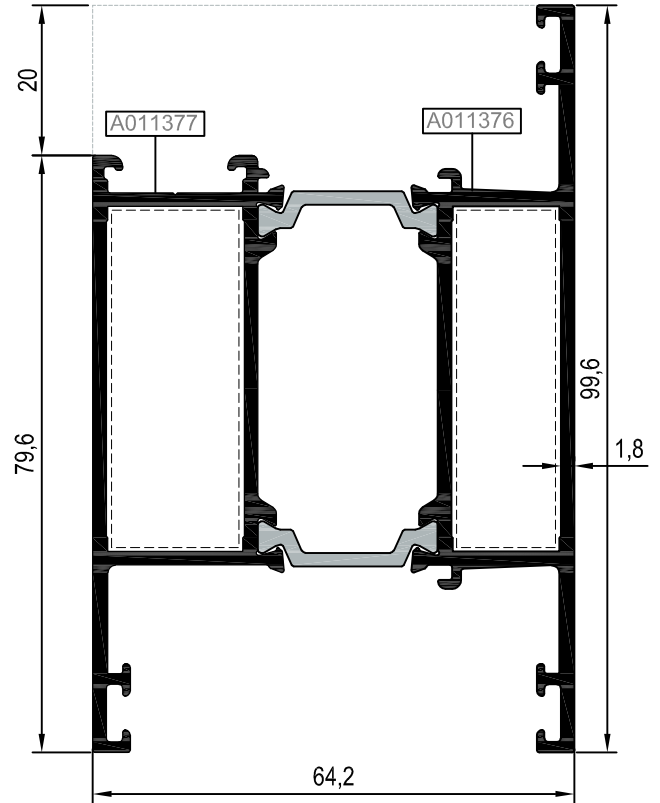
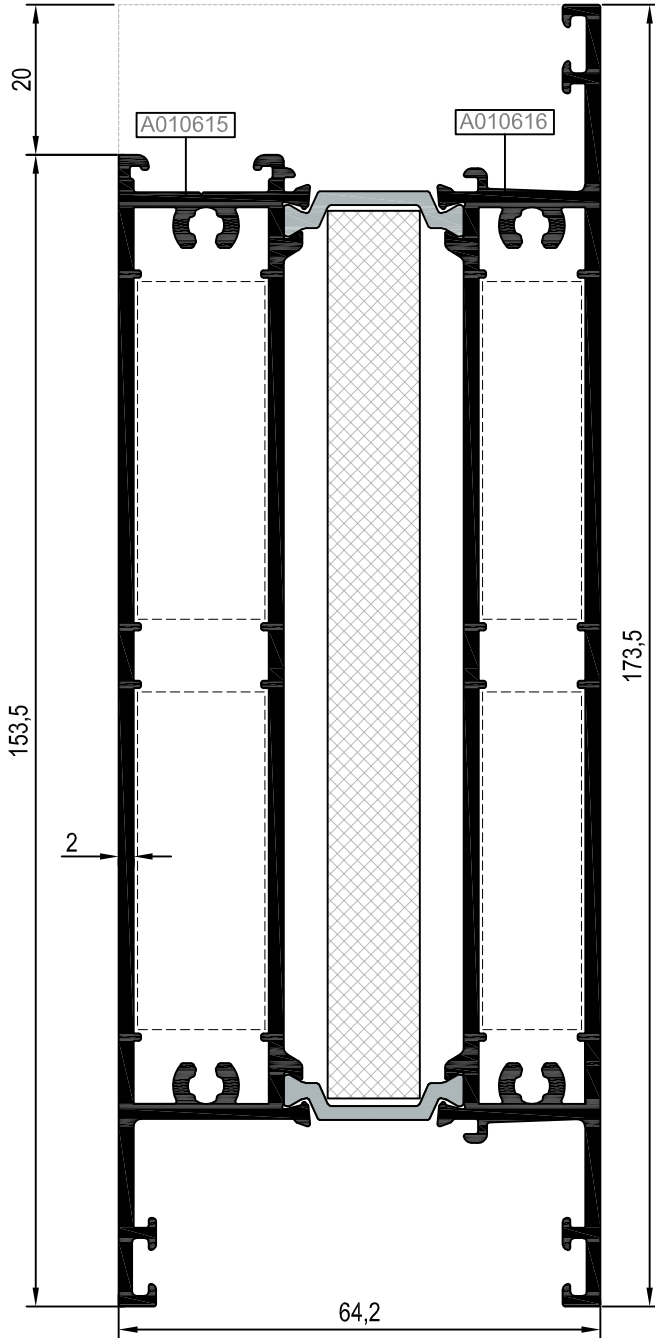


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64K05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A011377	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011376	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılır)	A011377	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011376	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılır)	A011377	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011376	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64A04	1,269	---	---	6
T55 A 12	0,205	---	---	6
T55 A 13	0,220	---	---	6





ATP64A04

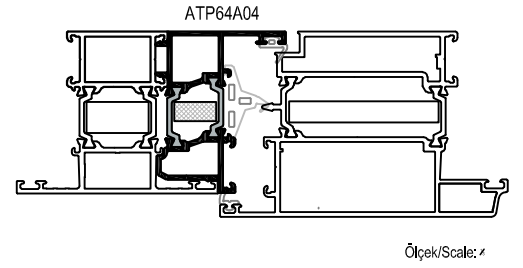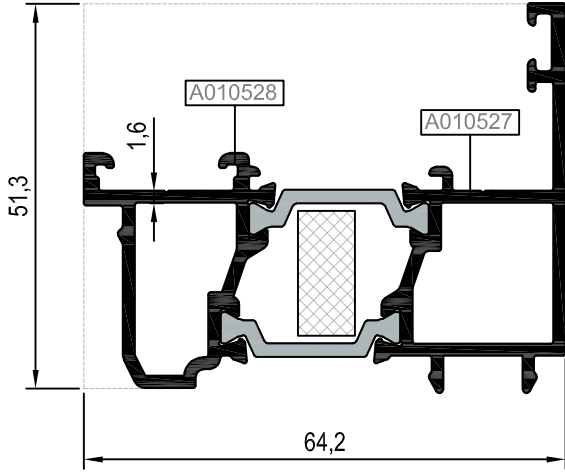

T55 A 12



T55 A 13



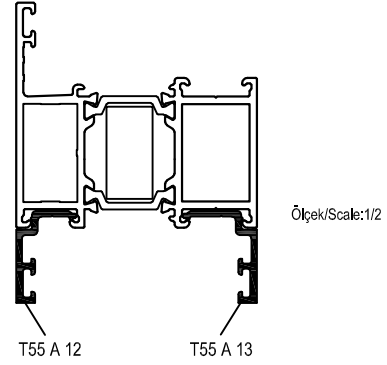



ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ



ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES

RWTP64








KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
ATP64A27	1,298	6	25 P 01	0,185	6
ATP64A28	1,087	6	25 I 04	0,153	6
ATP64A29	0,948	6	25 I 07	0,143	6

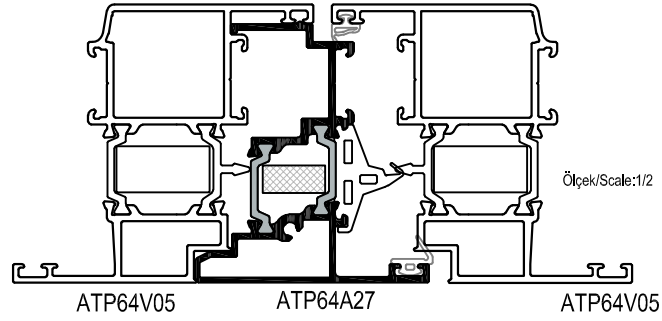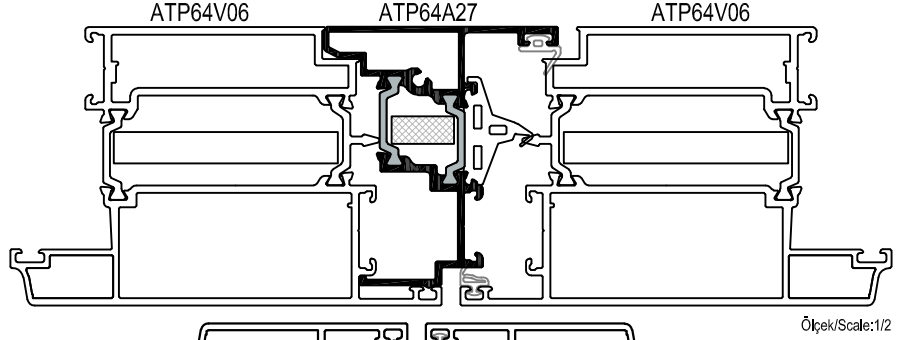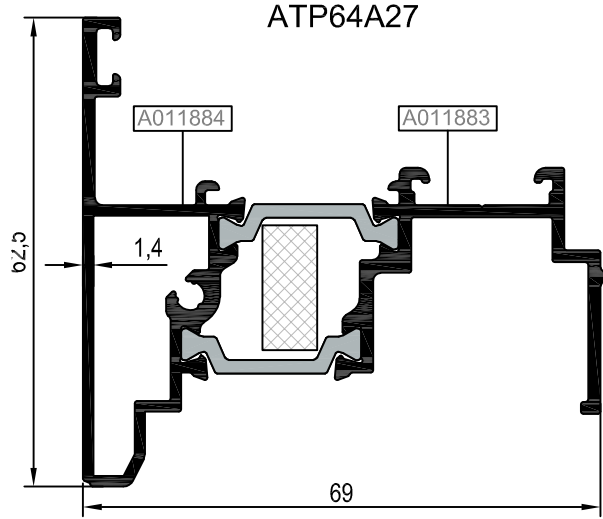

ATP64A28 (KATLANIR İÇİN)








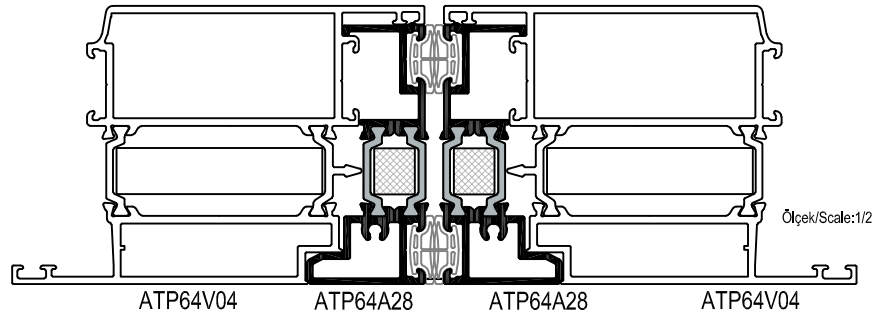
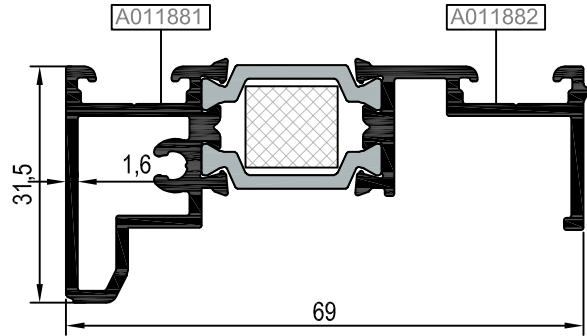


ATP64A29 (KATLANIR İÇİN)

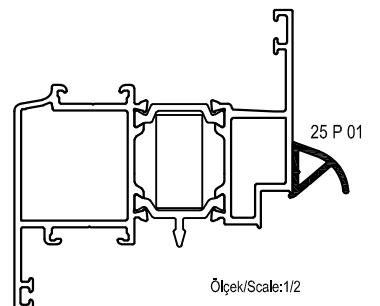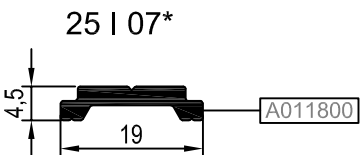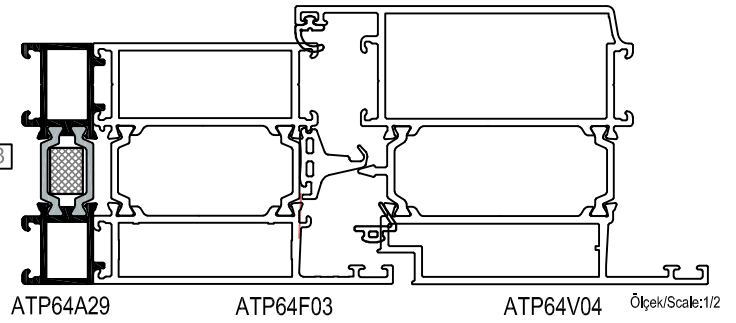
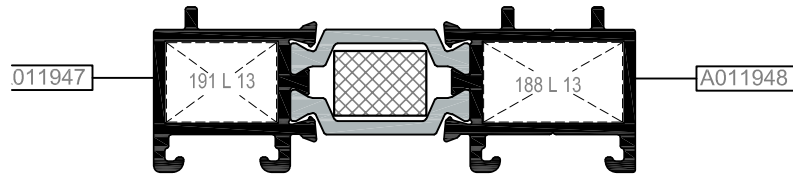


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6
25 G 37	0,206	6	25 G 12	0,270	6
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6
25 G 10	0,225	6	25 G 14	0,280	6

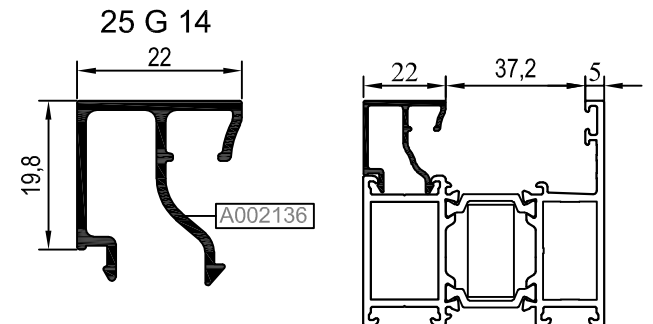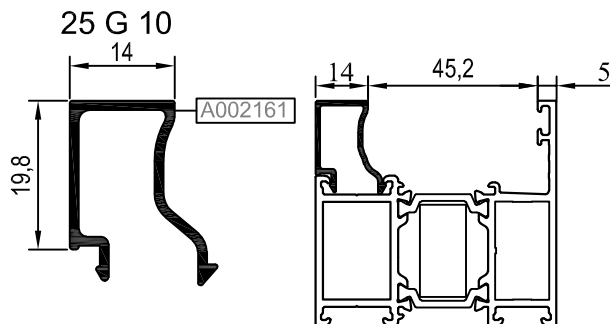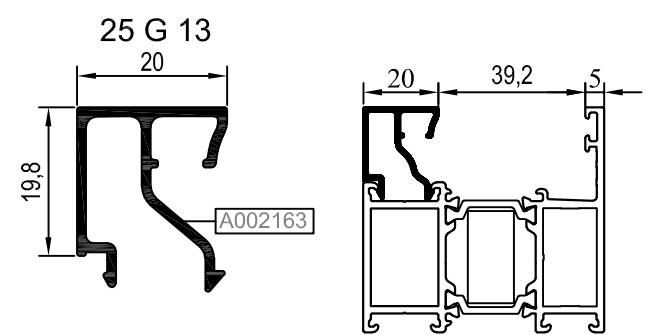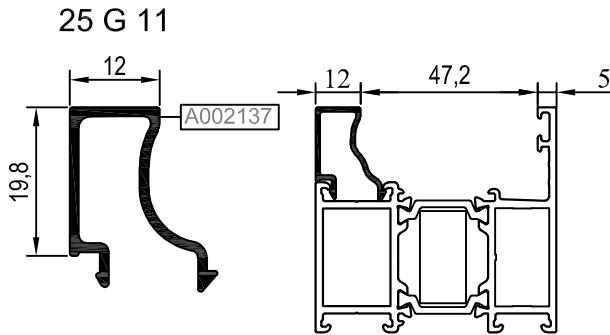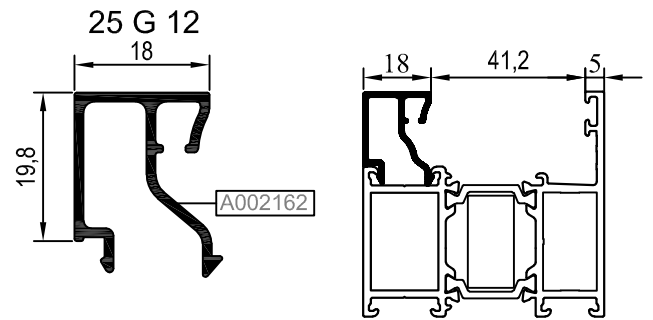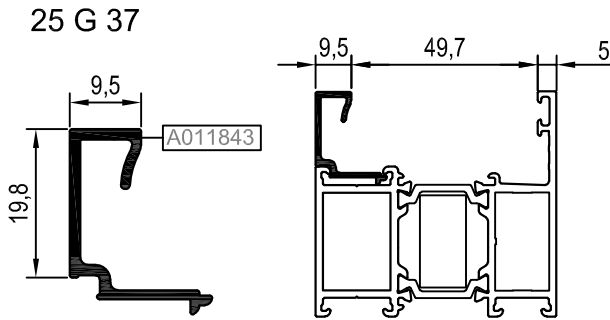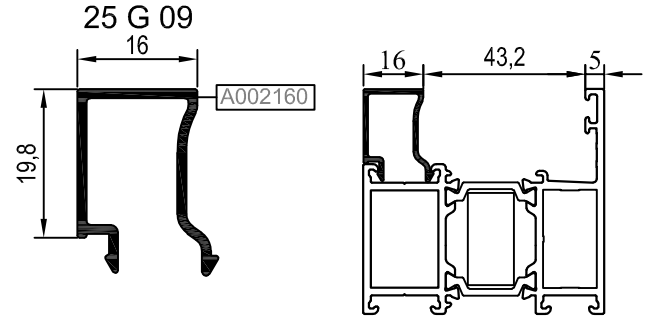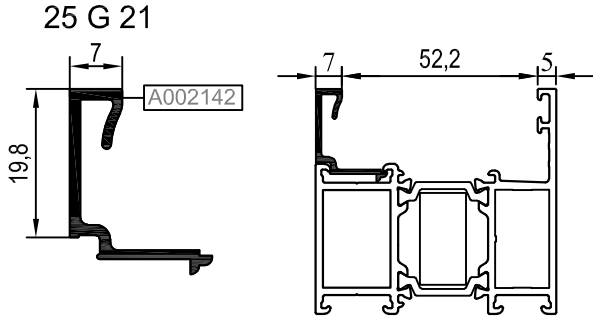

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 15	0,282	6	25 G 08	0,309	6
25 G 16	0,287	6	25 G 19	0,317	6
25 G 17	0,292	6	25 G 20	0,327	6
25 G 18	0,300	6	25 G 22	0,360	6

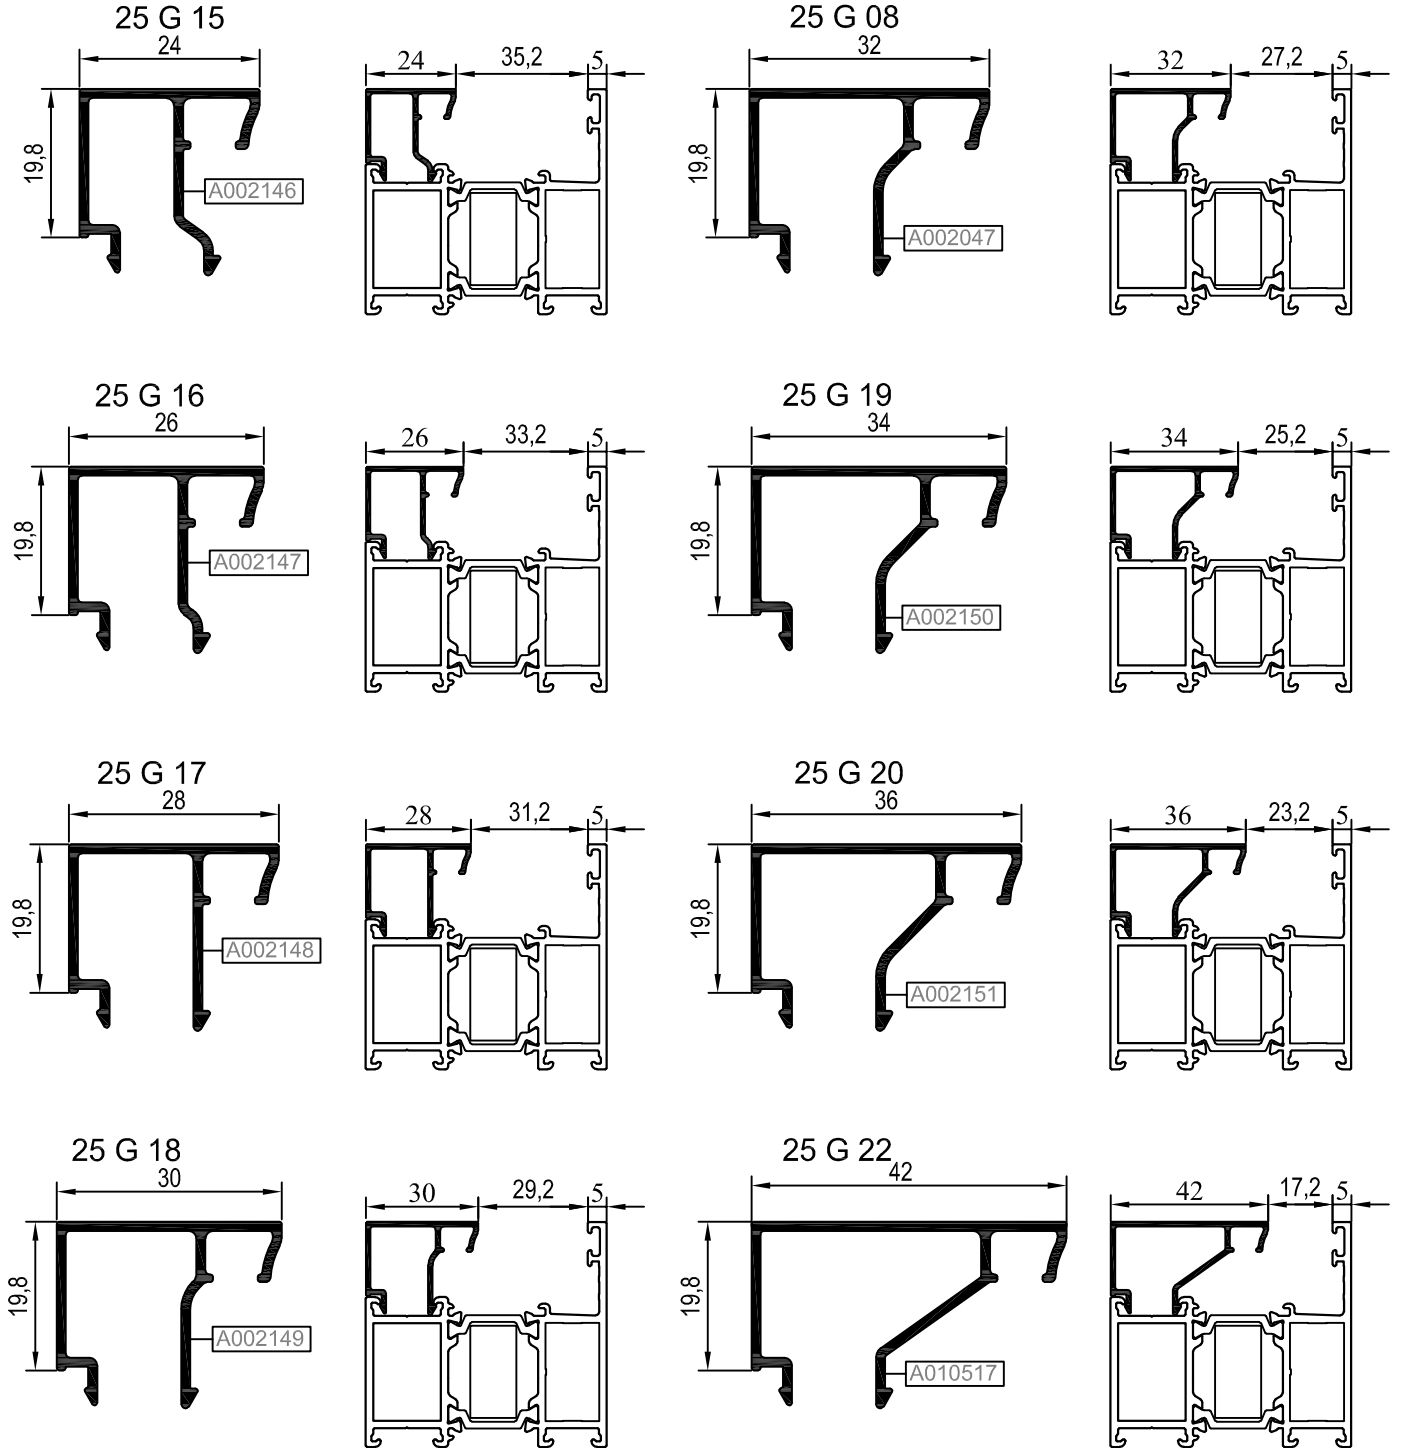

B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
25 G 22	01.17.04	9 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.05	14 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.04	15 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.05	16 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.04	17 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.05	18 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.04	19 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.05	20 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.04	21 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.05	22 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.04	23 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.05	24 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.04	25 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.05	26 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.04	27 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.05	28 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.04	29 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.05	30 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.04	31 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.05	32 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.04	33 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.05	34 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.04	35 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.05	36 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.04	37 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.05	38 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.04	39 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.03	40 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.05	41 mm	01.11.15
25 G 37	01.17.04	42 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.05	43 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.04	44 mm	01.11.15



KÖŞE TAKOZLARI VE ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ

CORNER CLEATS AND MULLION CONNECTION PROFILES

RWTP64

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 16	25 L 25	25 L 26	25 L 29
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002061	A010539	A010540	A010543
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,554 kg/m	8,394 kg/m	4,870 kg/m	3,582 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 30	25 L 31	25 L 32	
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010544	A010545	A002430	
AĞIRLIK (WEIGHT)	13,748 kg/m	10,169 kg/m	3,702 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 04	25 J 40		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010567	A011871		
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,797 kg/m	0,714 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64F02		A002040 25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
		A010552 25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
ATP64F03		A02042A 25 L 26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
		A010553 25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
ATP64V04		A010522 25 L 25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
		A010521 25 L 30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
ATP64V05		A010518 25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
		A010519 25 L 29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64V06		A010523 25 L 31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
		A010524 25 L 31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31
ATP64M02		A002039 25 L 16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
		A002040 25 L 16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
ATP64M03		A02041A 25 L 26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
		A02042A 25 L 26 (A010540)	17,7mm	120 L 26
AT64A29		A011948 25 L 13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
		A011947 25 L 13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Kasa ve Orta Kayıt İçinde Kullanılırsa (Use in frame and mullion)				
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64M05	A002073	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M18	A011195	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64K01	A002041	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04



Kanat Profili İçinde Kullanılırsa (Use in Vent Profile)				
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01	A002037	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A002052	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Dışa Açılım Kanat Profili İçinde Kullanılırsa (Use in Outside Opening Vent Profile)				
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01	A002041	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05	A010616	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06	A011376	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25 J 04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr		MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY	
ATP64F02	A002040	75 kg	150 kg
	A010552	75 kg	
ATP64V04	A010522	75 kg	150 kg
	A010521	75 kg	
ATP64V05	A010518	75 kg	150 kg
	A010519	75 kg	
ATP64V06	A010524	75 kg	150 kg
	A010523	75 kg	
ATP64M02	A002040	75 kg	150 kg
	A002039	75 kg	
ATP64A05	A010529	75 kg	150 kg
	A010530	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.

MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RWTP64

DETAYLAR

DETAILS

01

02

03

04

05


06

07


08

09


10

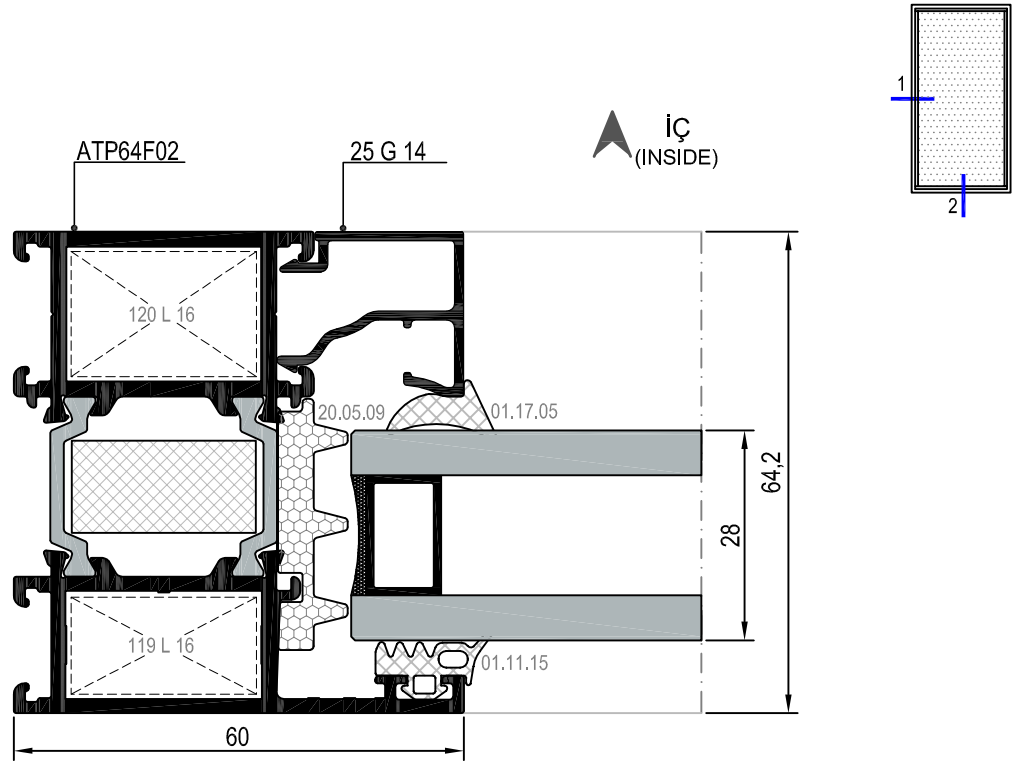


① DETAYI
DETAIL

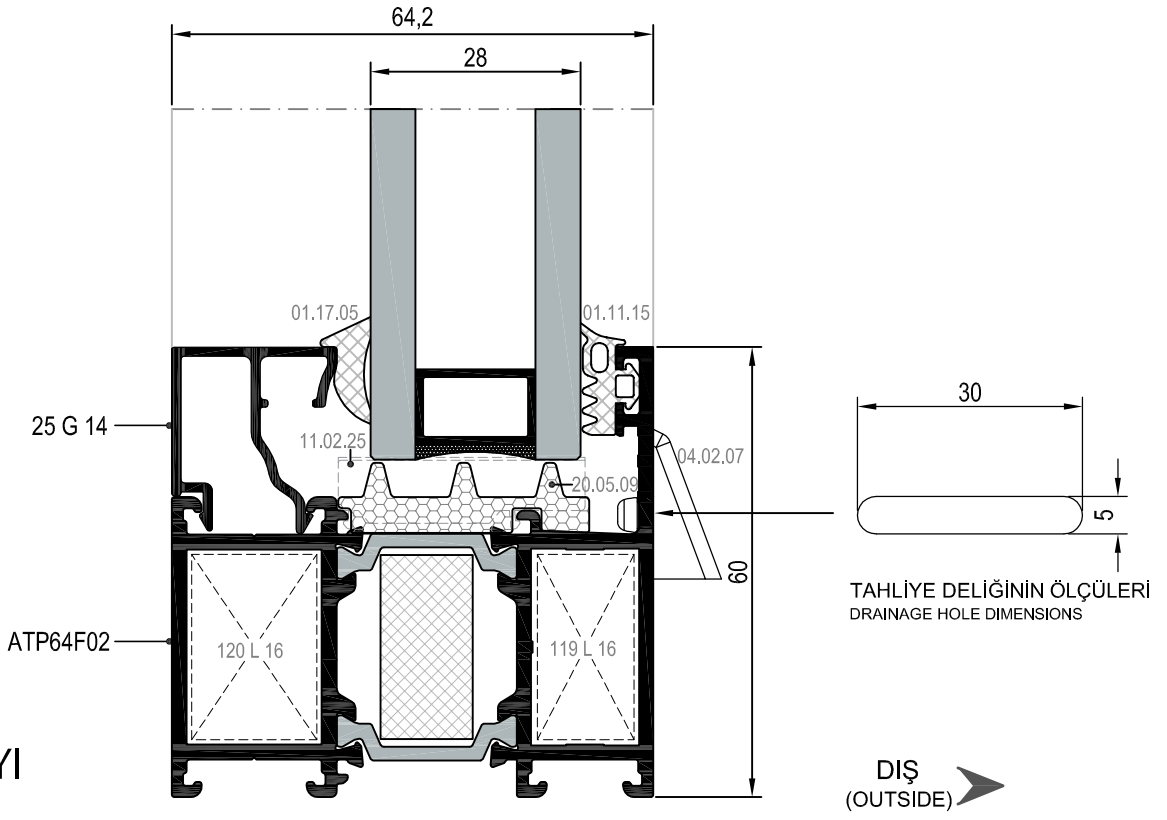



② DETAYI
DETAIL

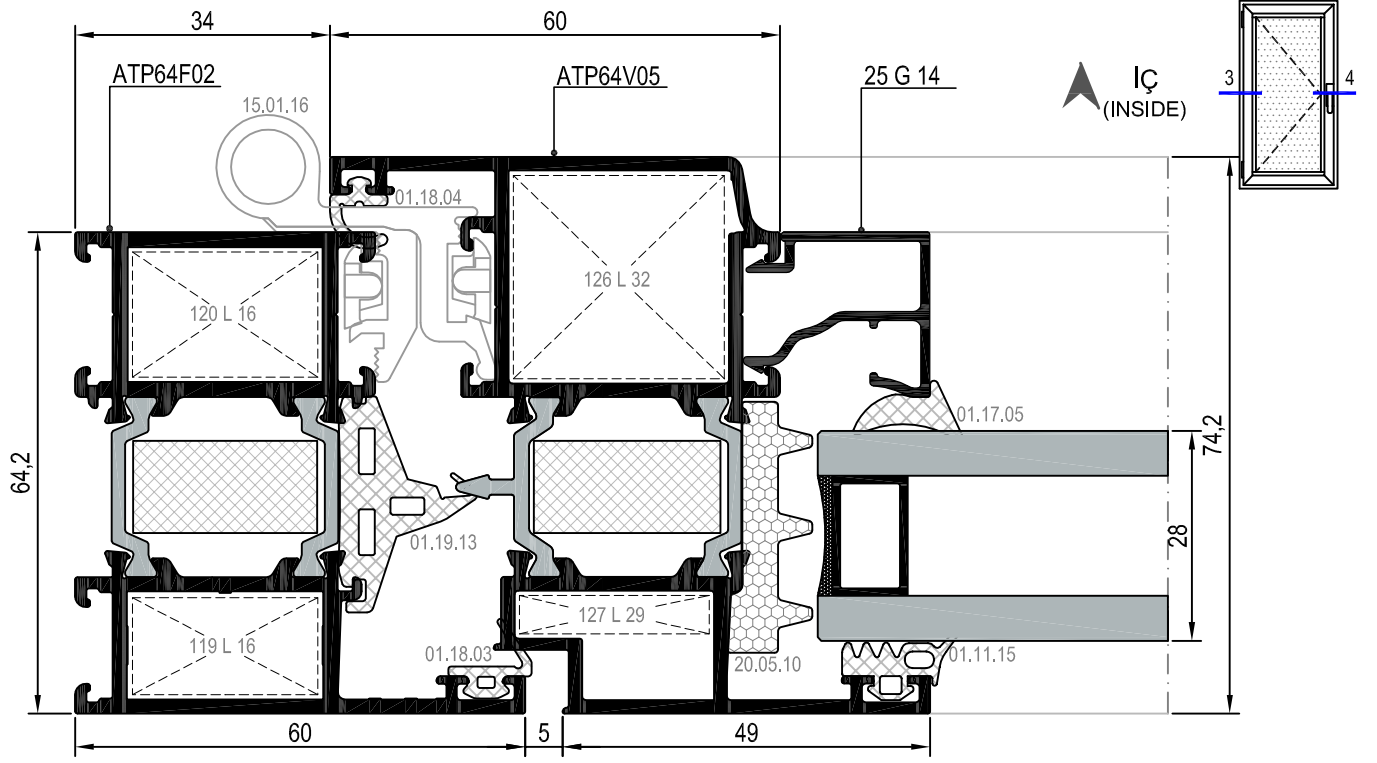



③ DETAYI DETAIL

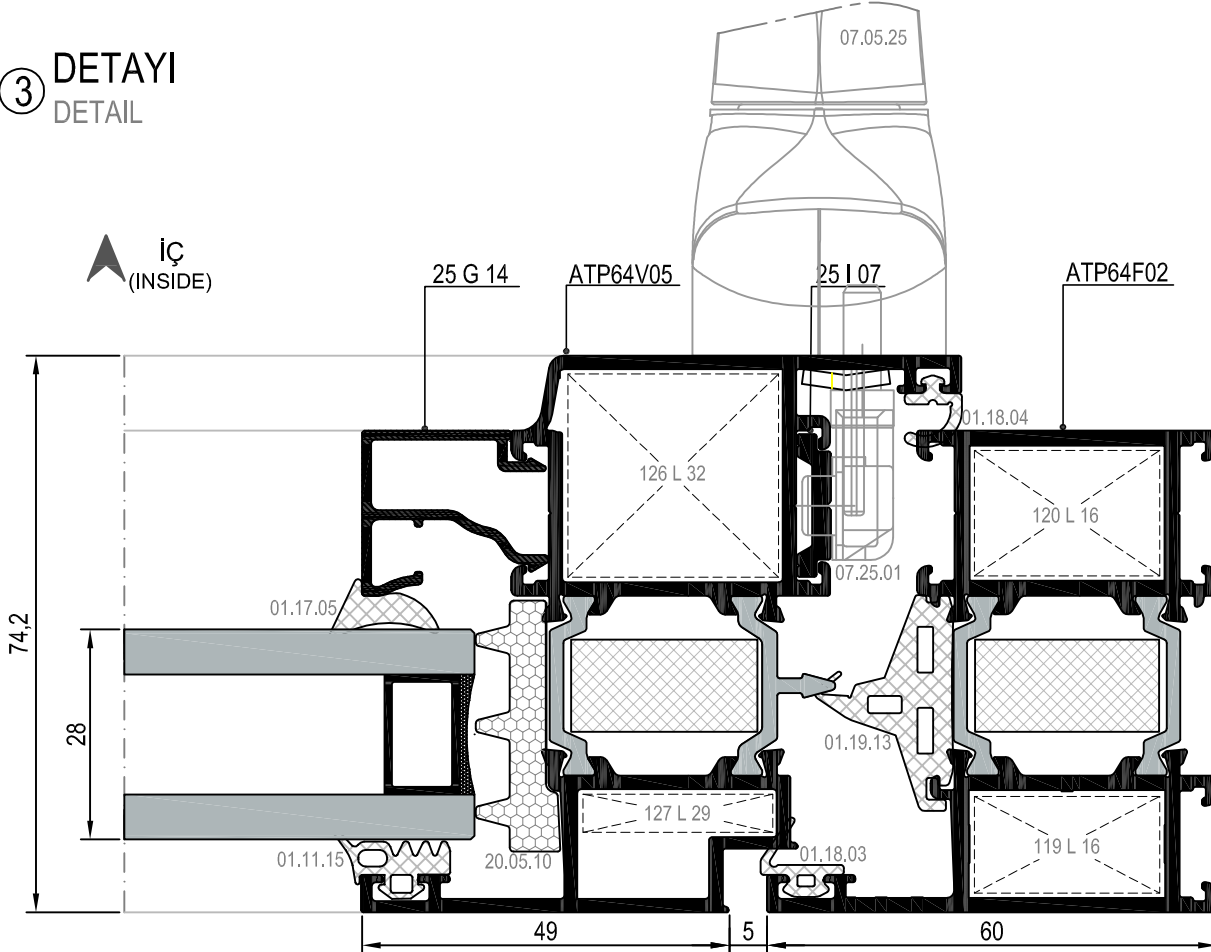

④ DETAYI DETAIL

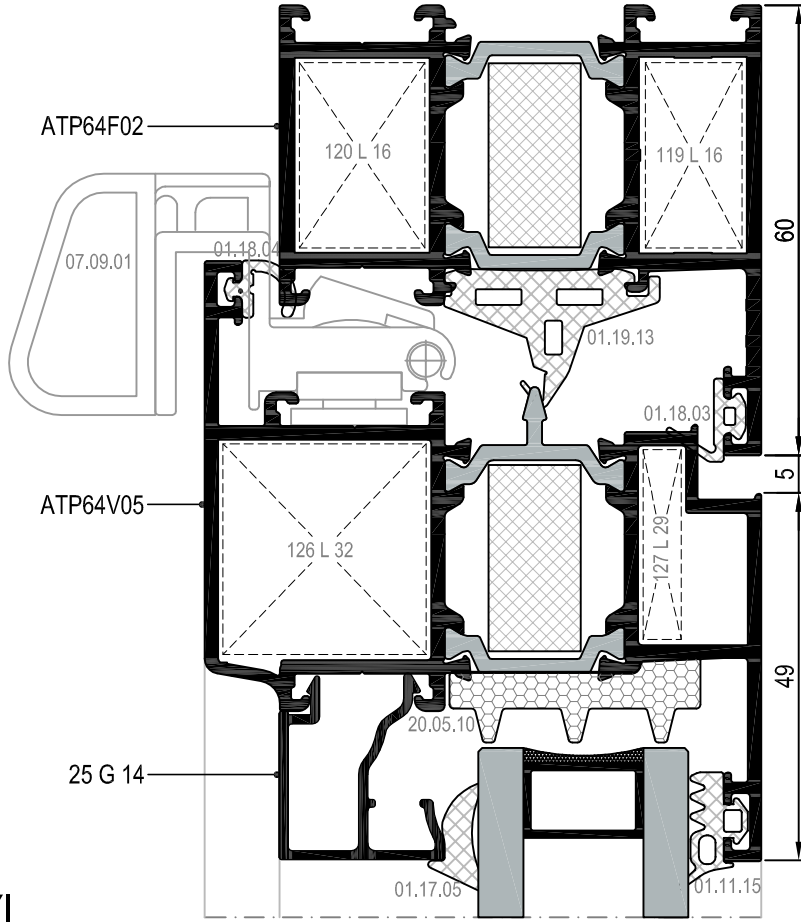


⑤ DETAYI
DETAIL

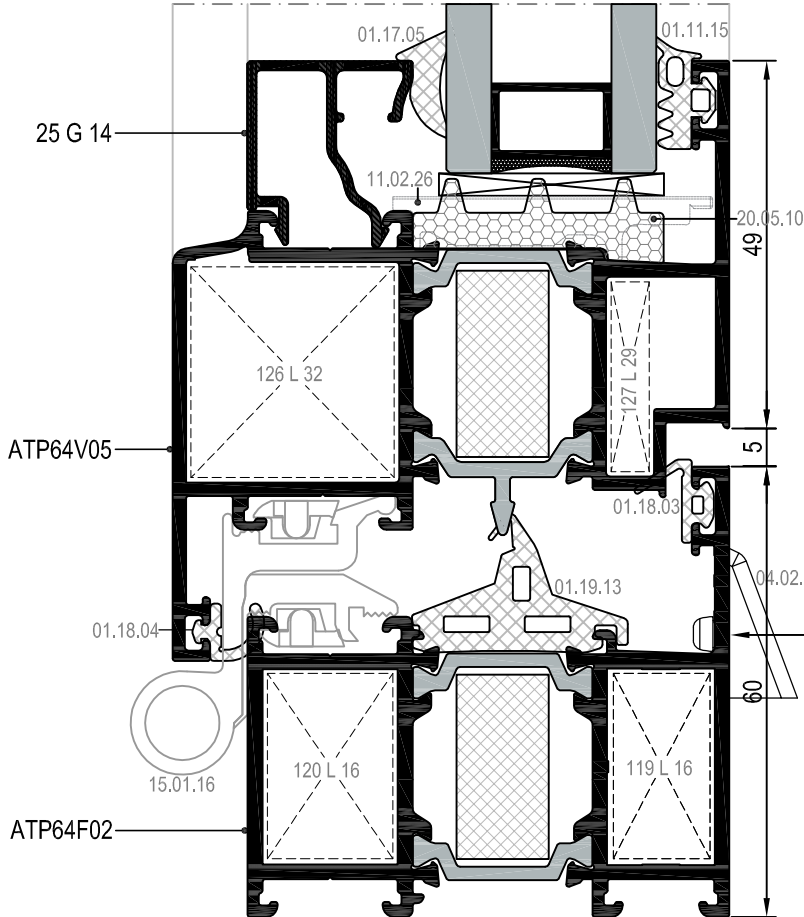


⑥ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

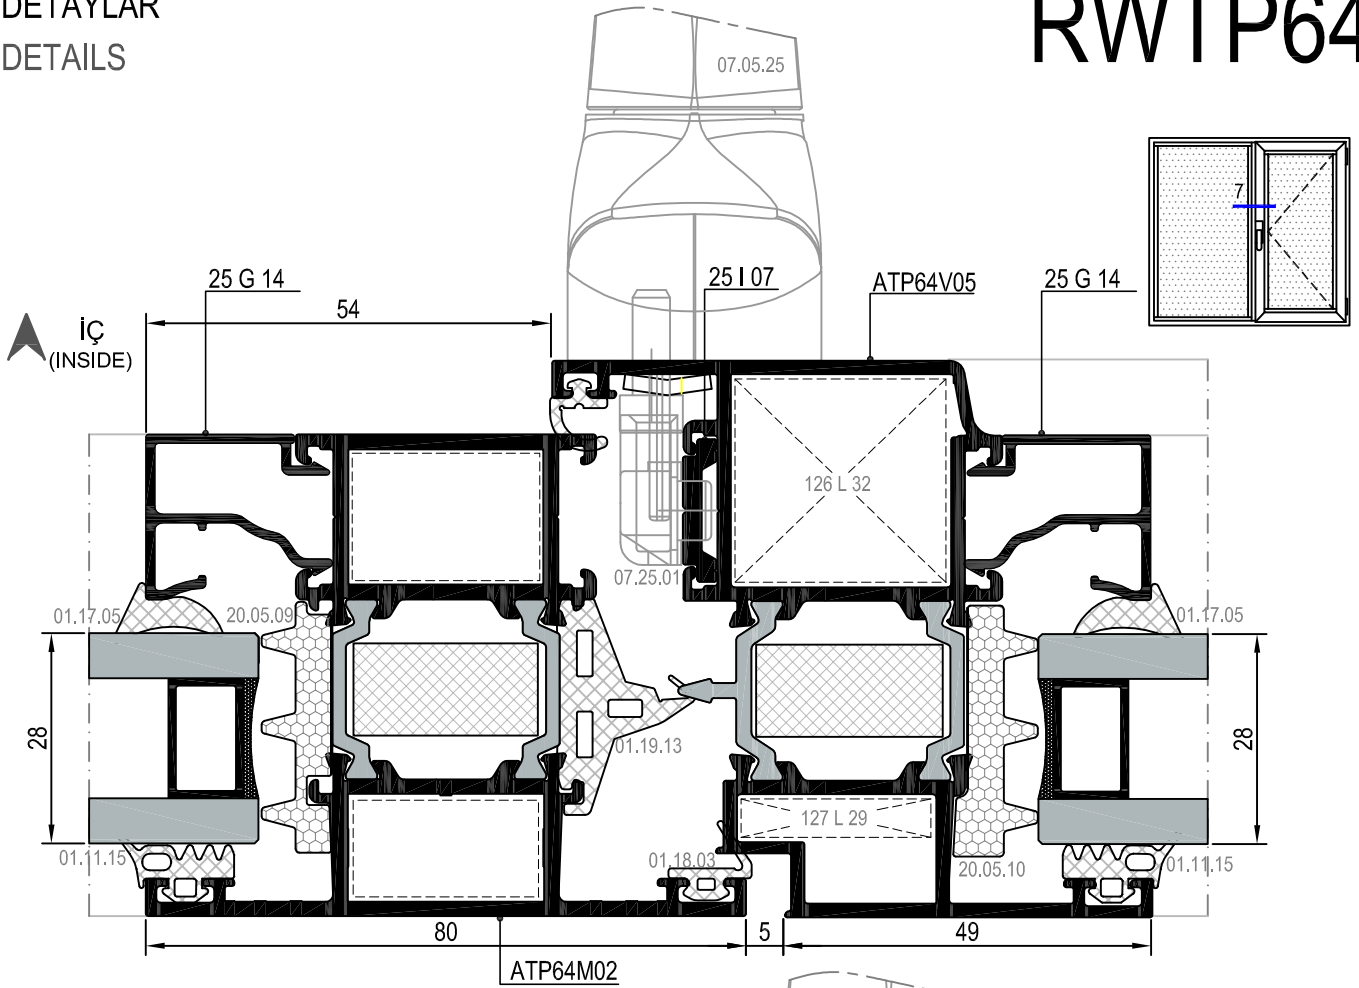


7 DETAYI
DETAIL

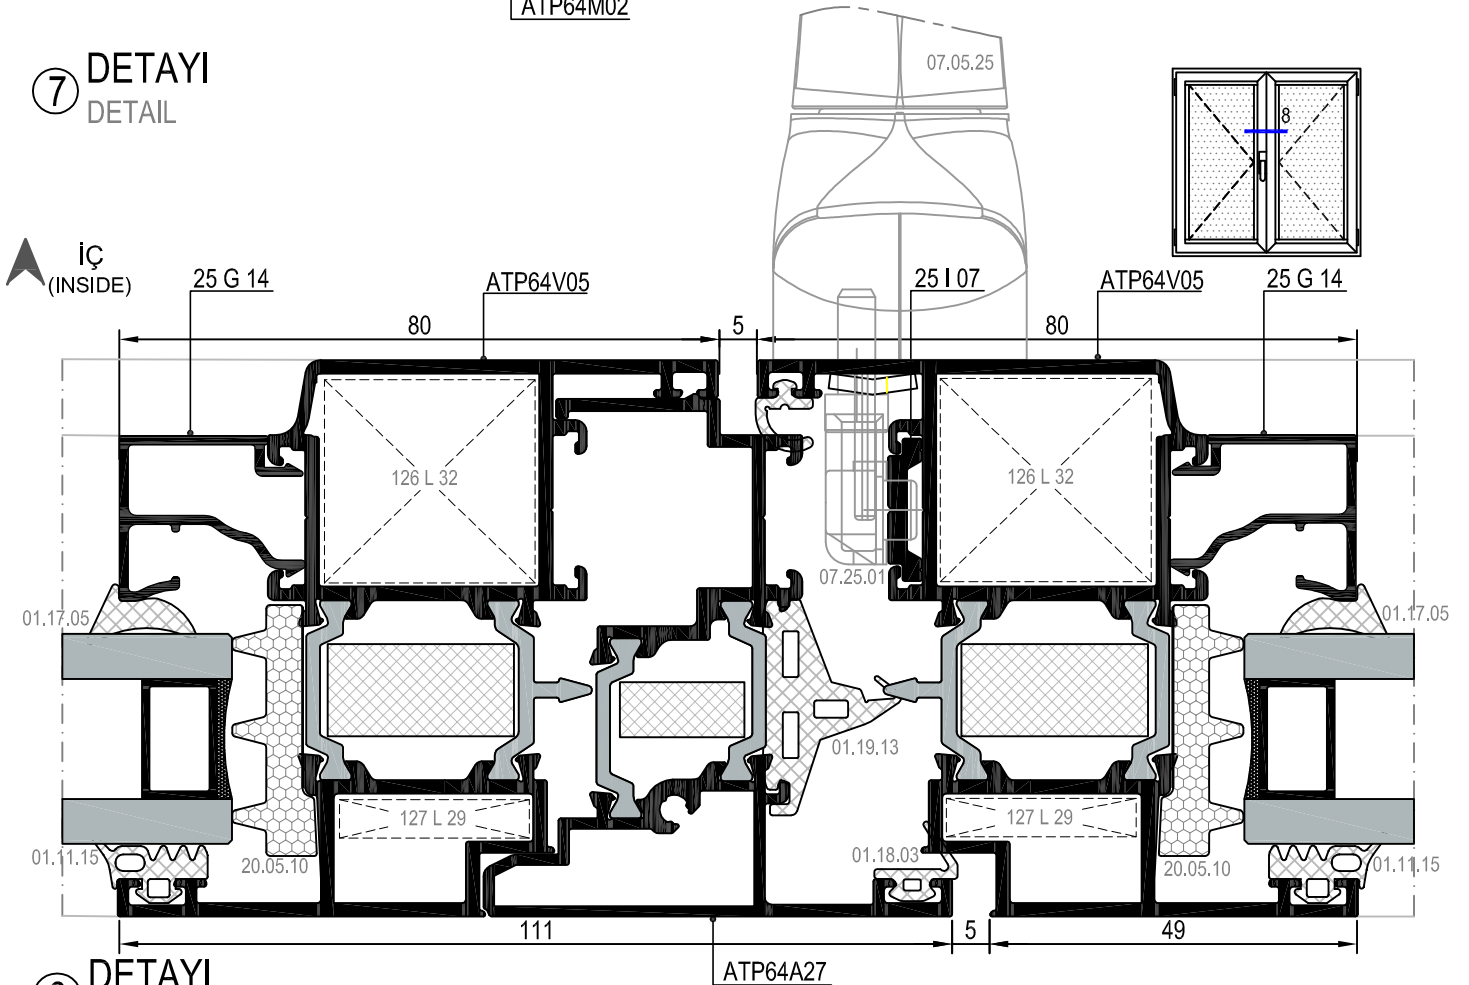


8 DETAYI
DETAIL


İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

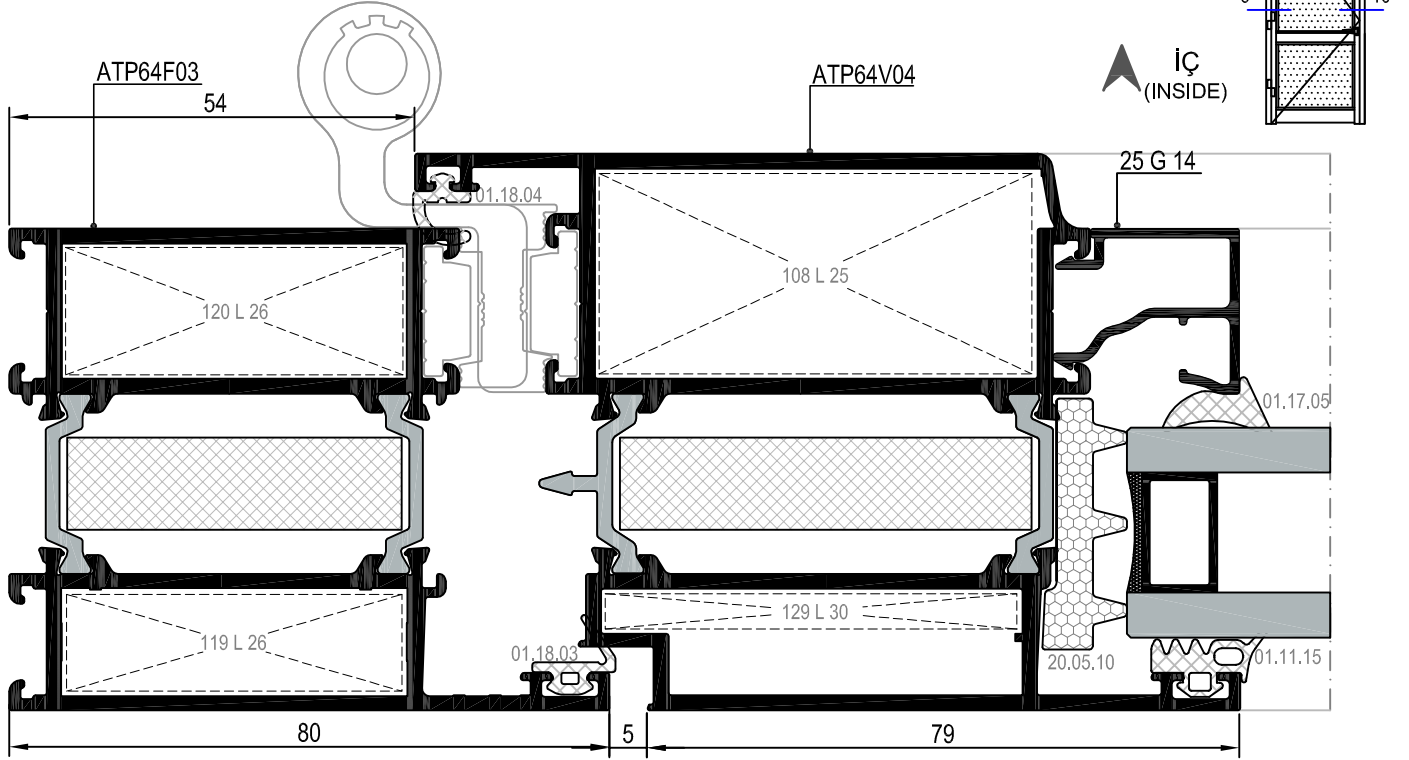


⑨ DETAYI
DETAIL

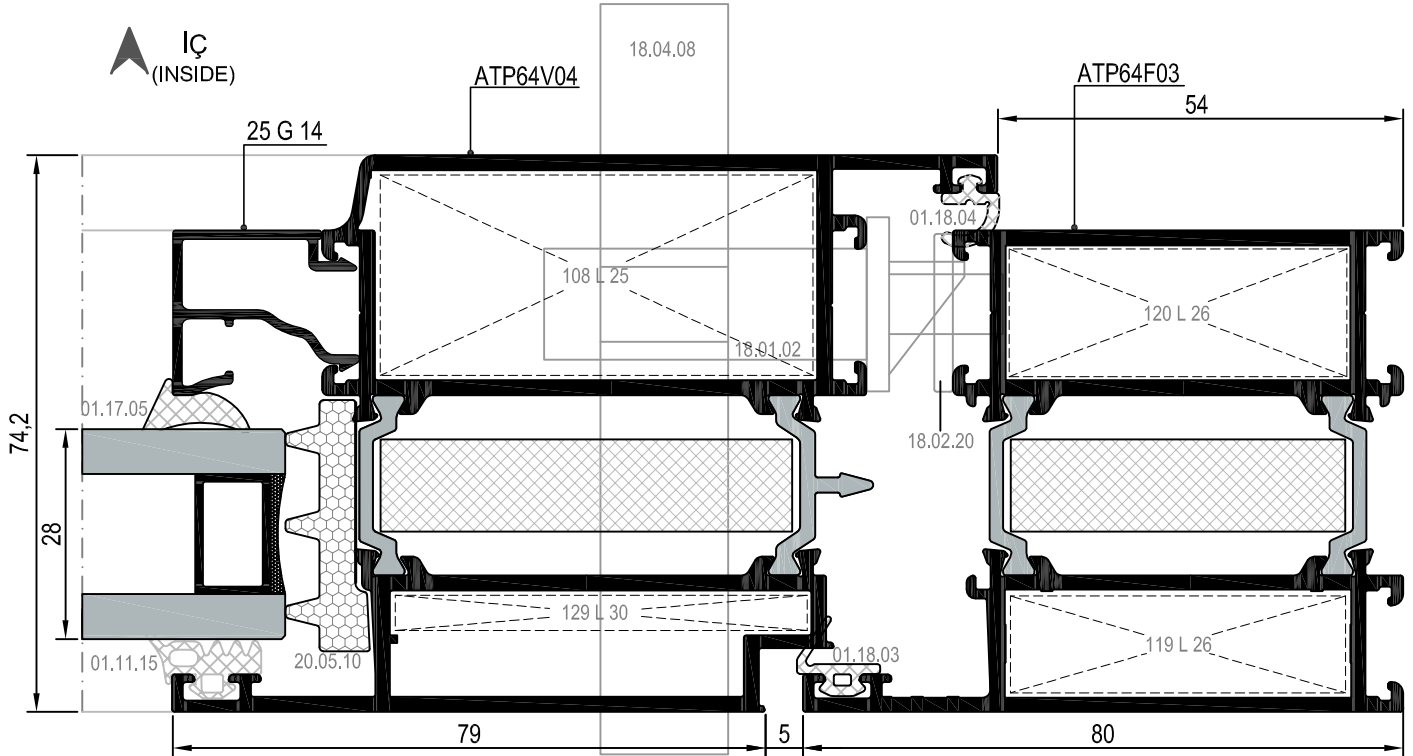


⑩ DETAYI
DETAIL

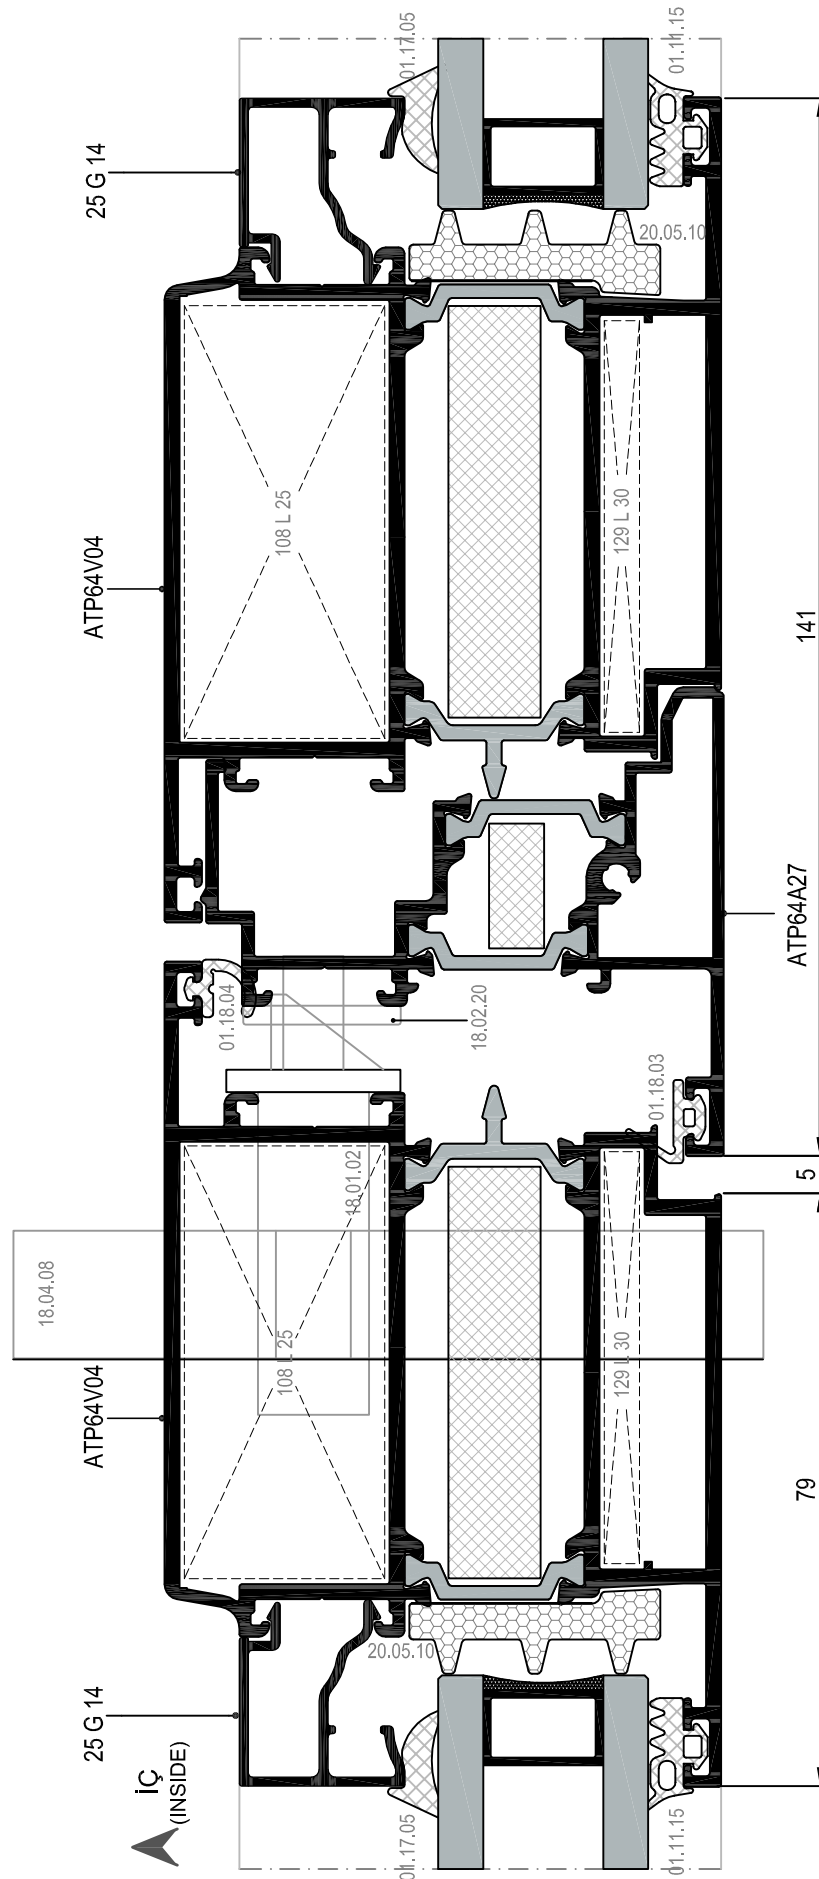

DETAYLAR DETAILS





İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

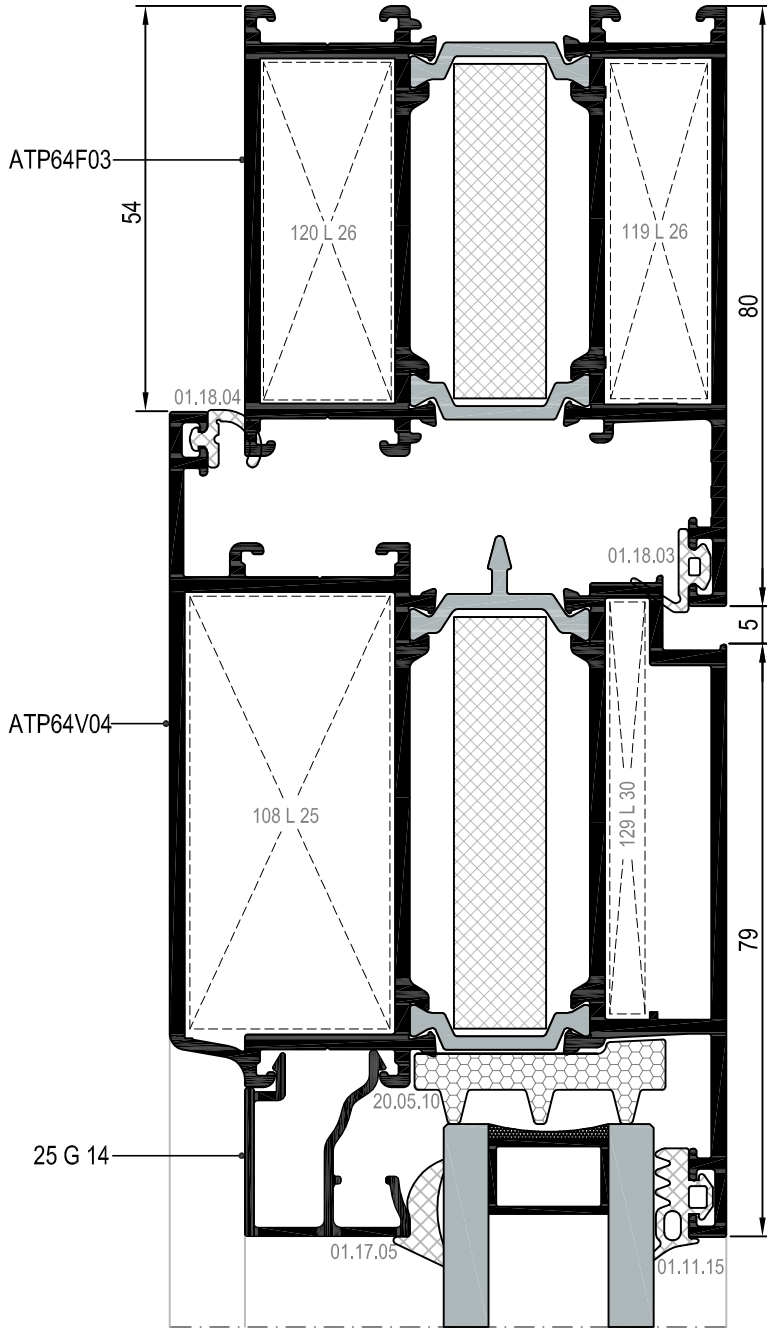



12 DETAYI
DETAIL

13 DETAYI
DETAIL

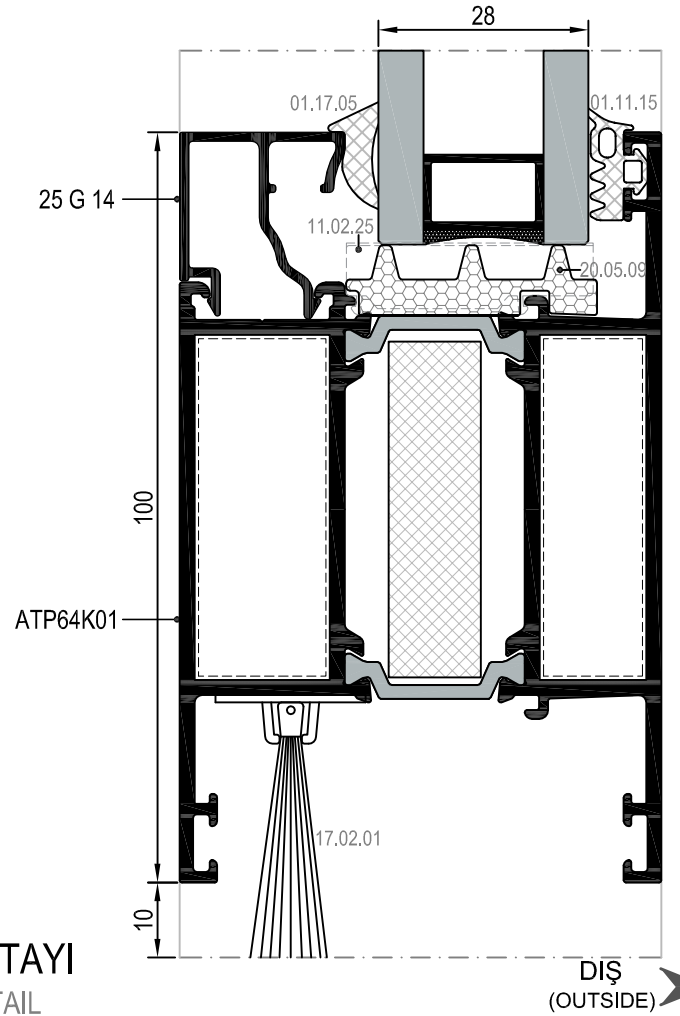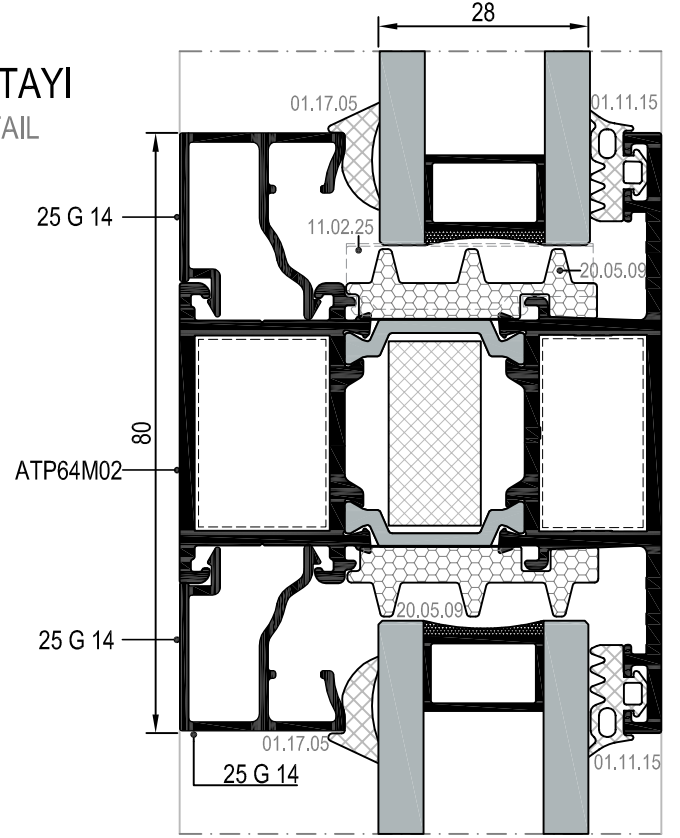


14 DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

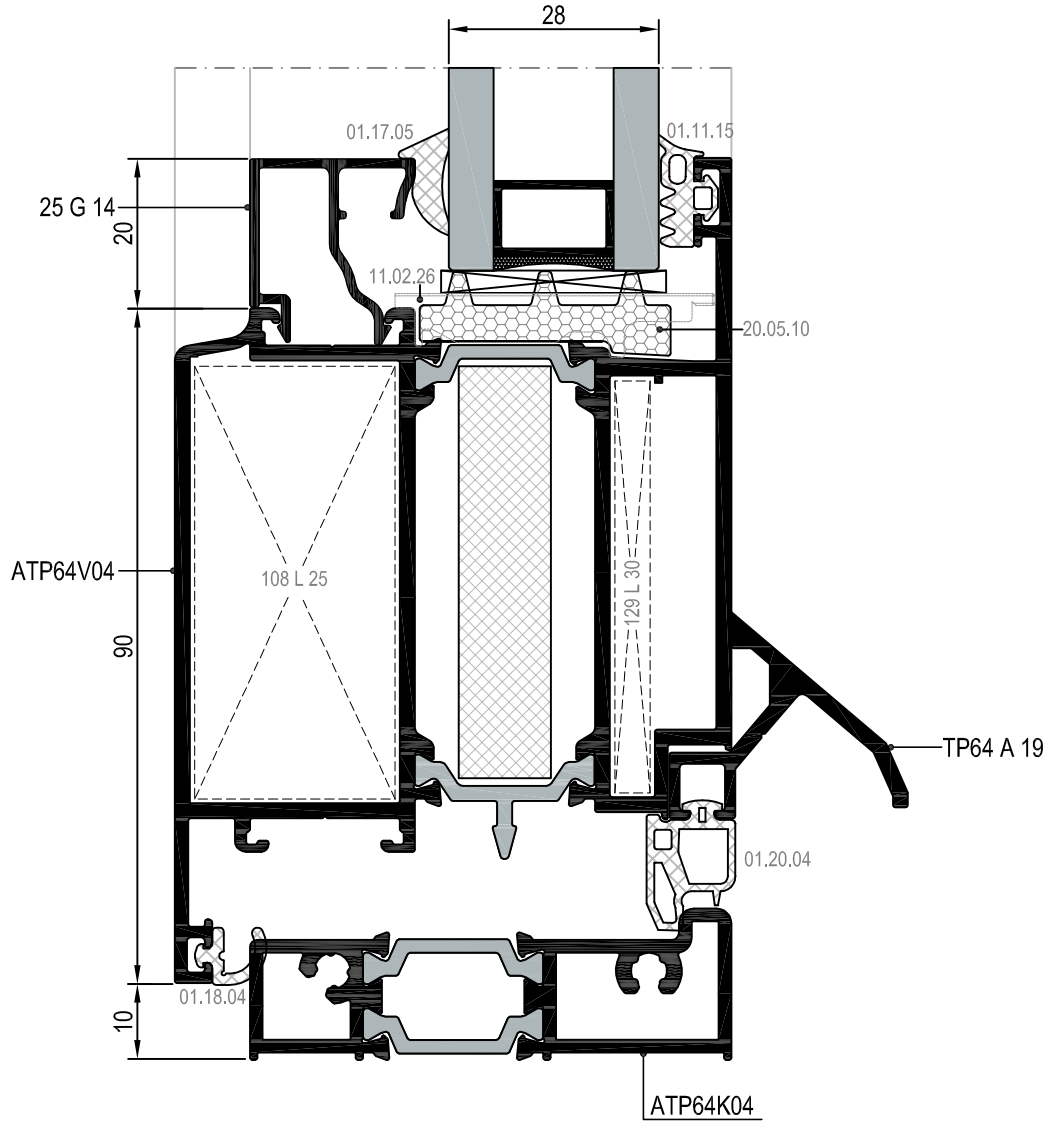


DIŞ
(OUTSIDE) ➔


DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

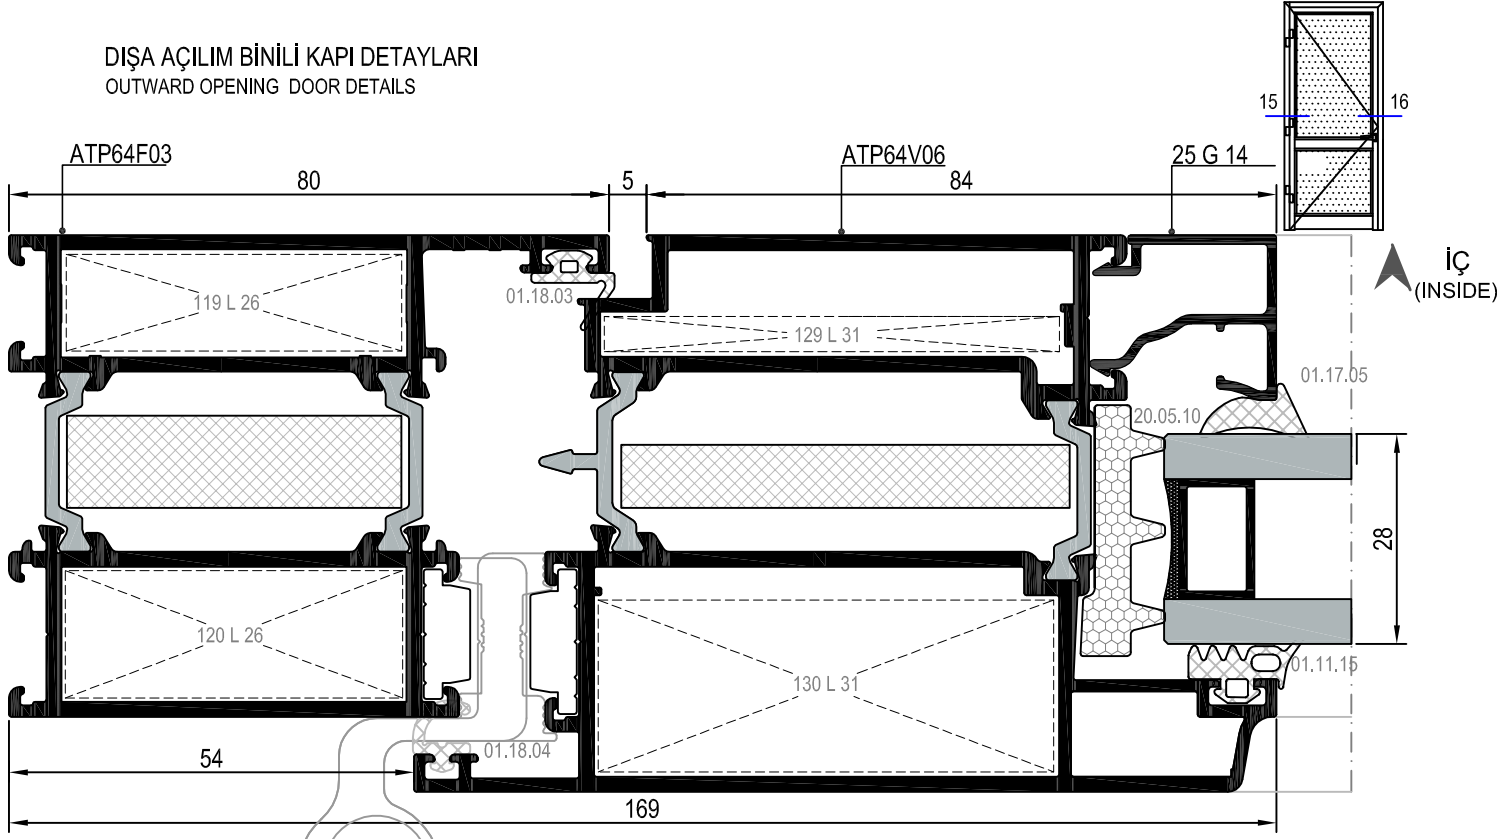


15 DETAYI
DETAIL

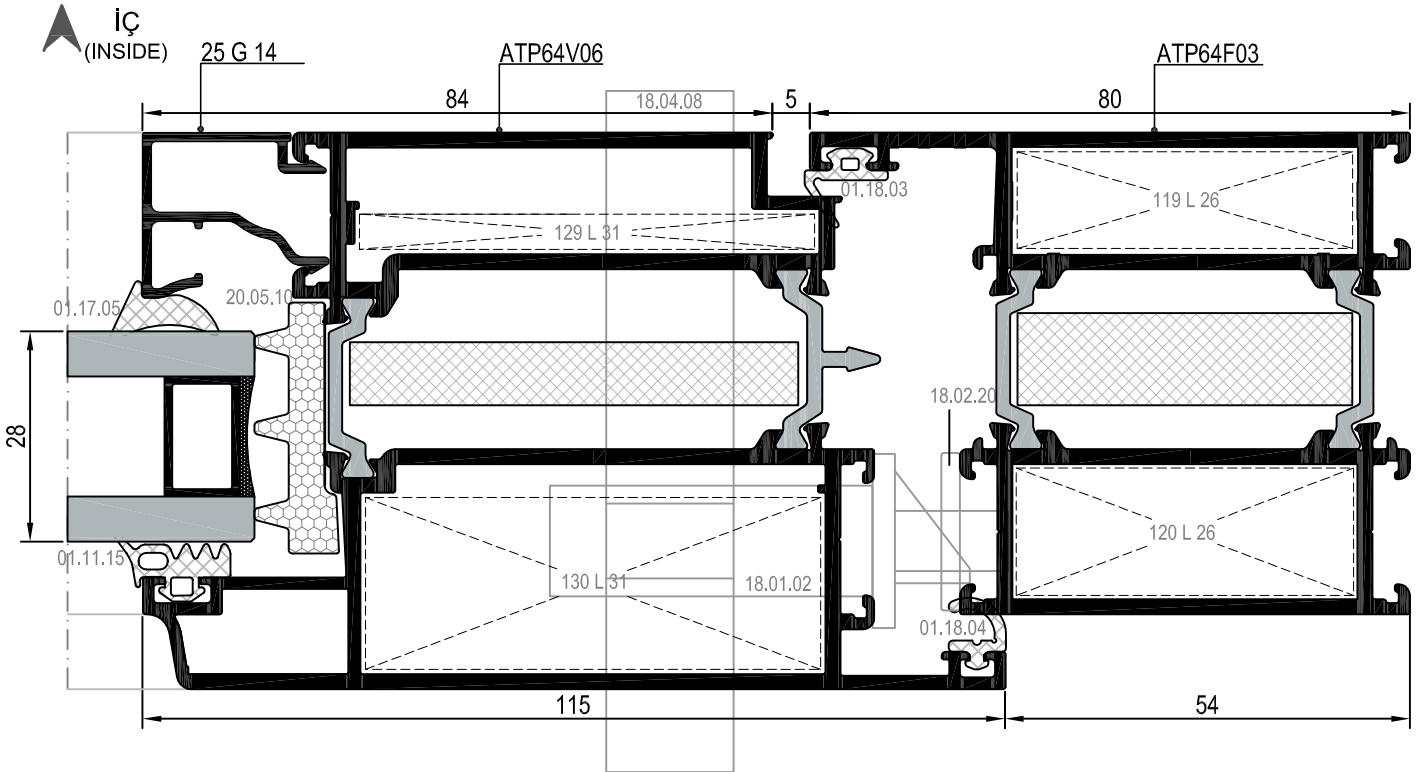

16 DETAYI
DETAIL





DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

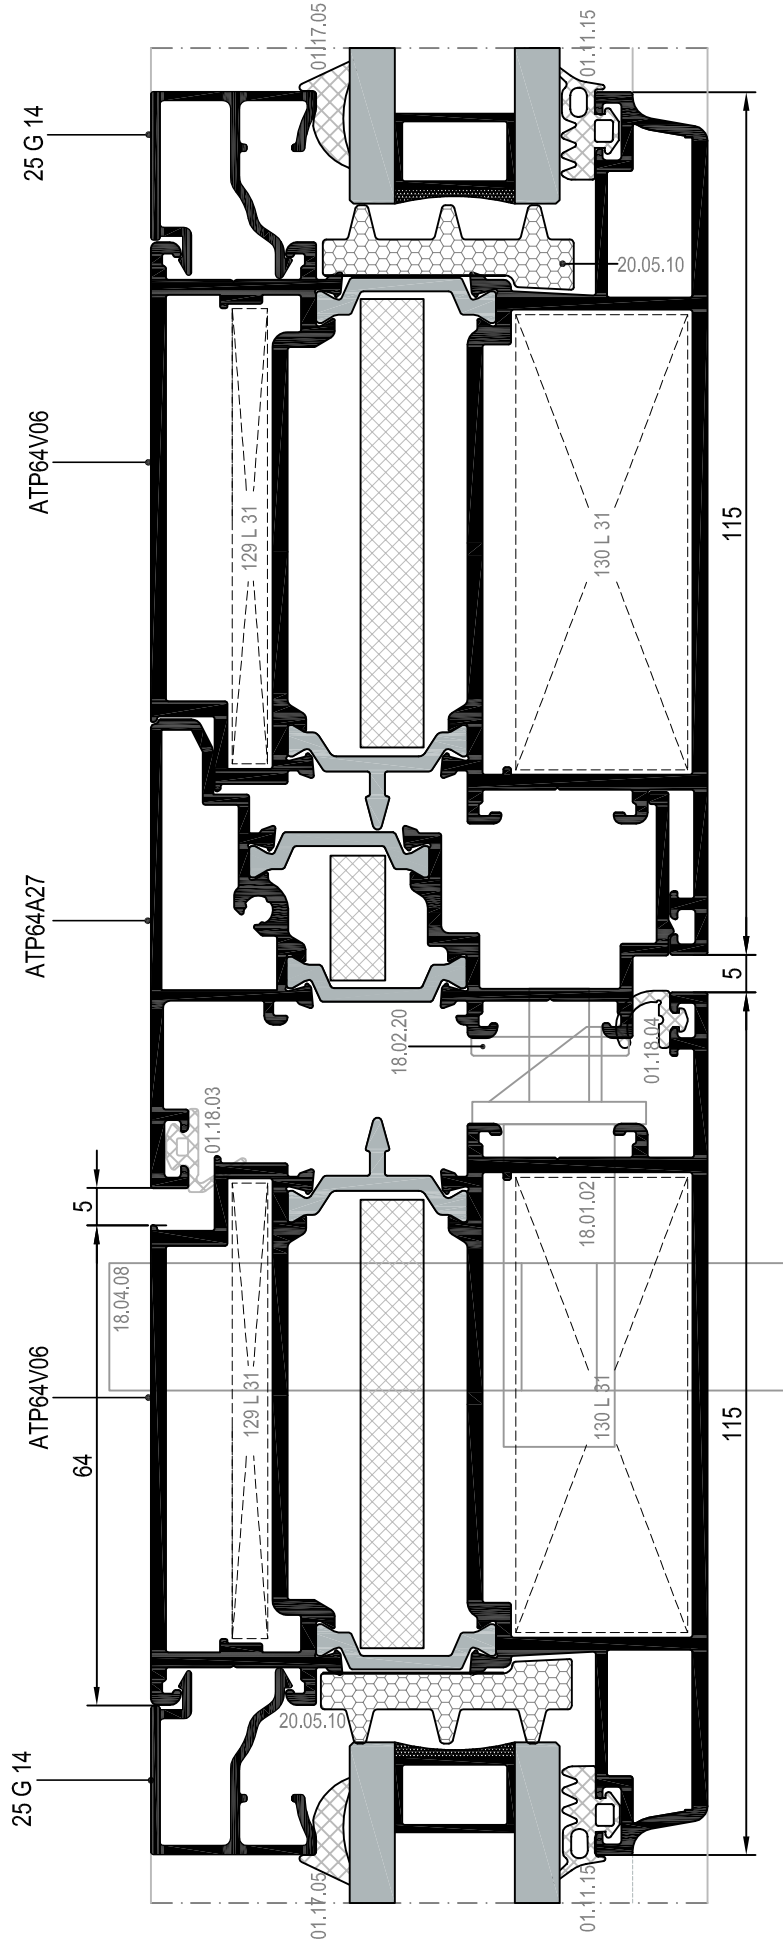


DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

İÇ
(INSIDE)


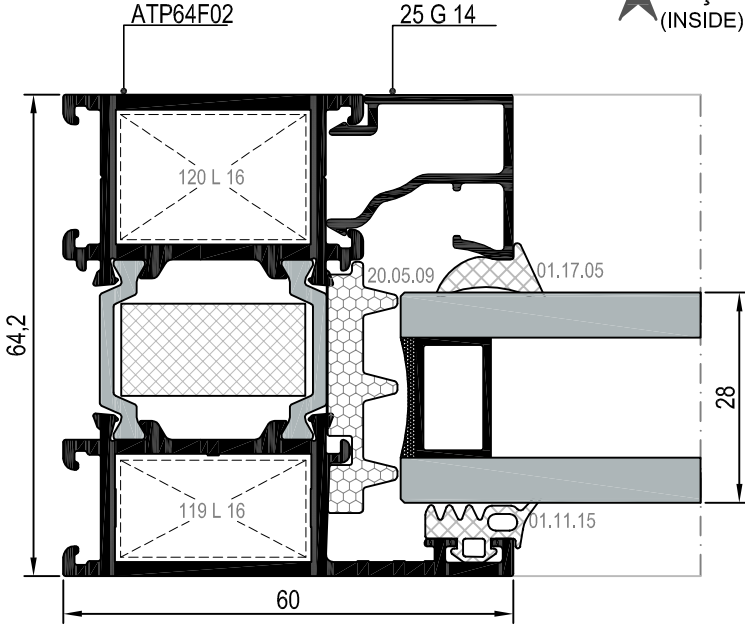



18 DETAYI
DETAIL


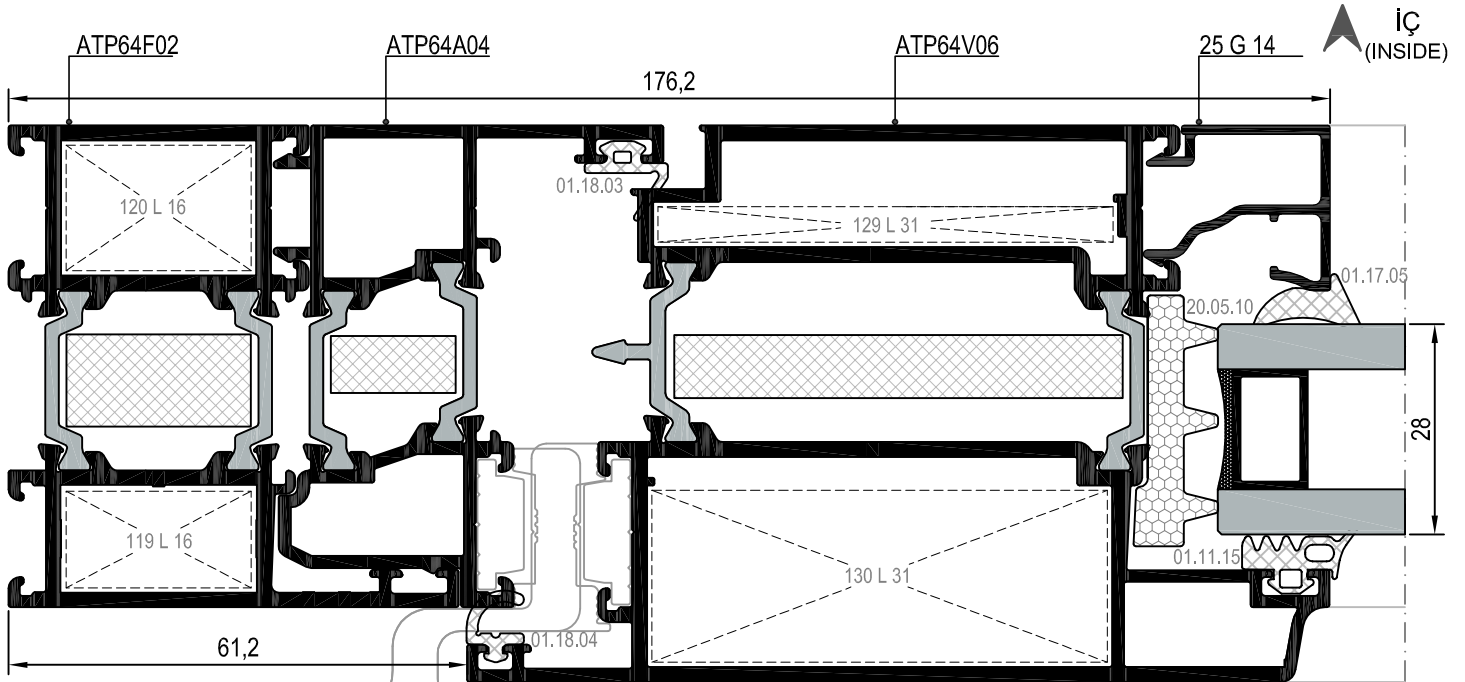


19 DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

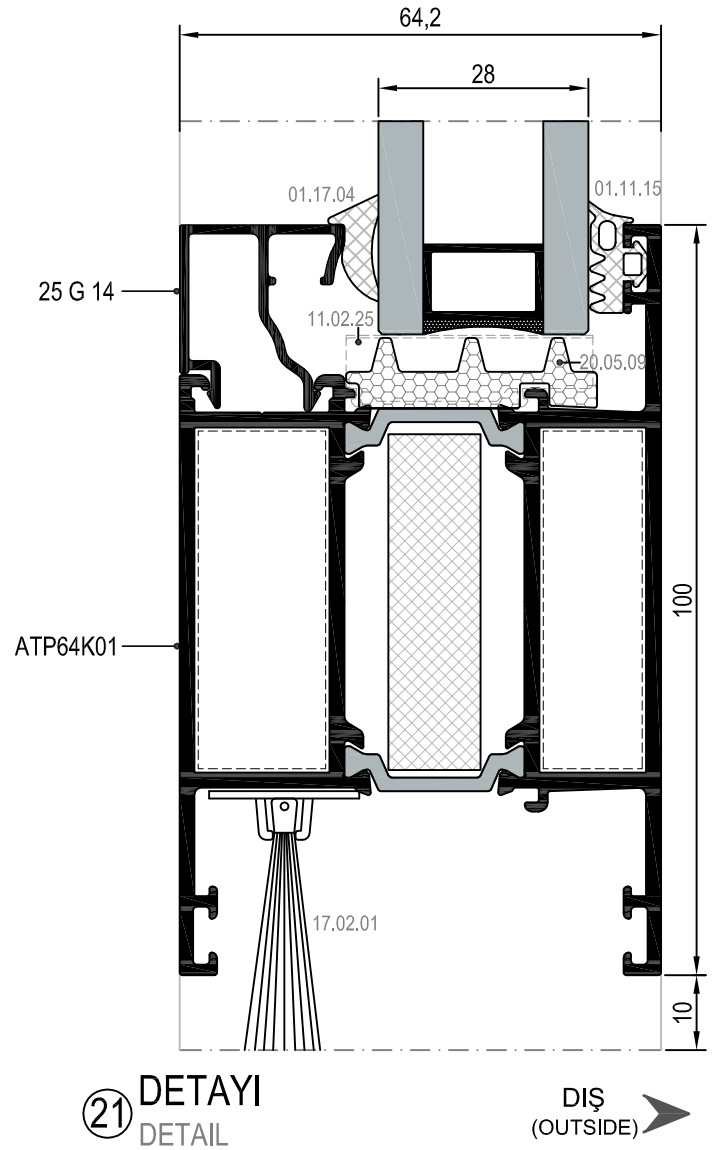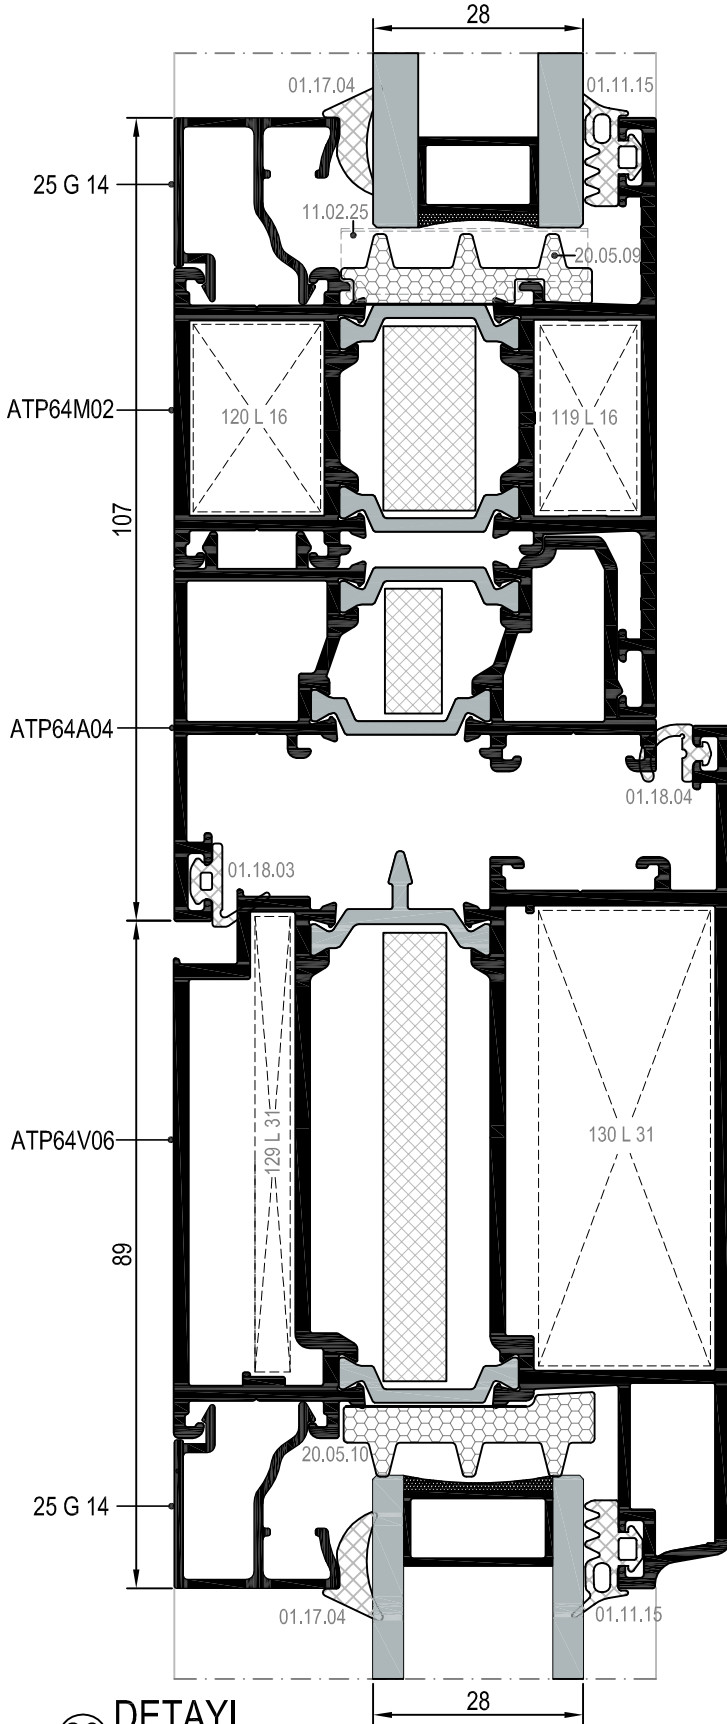

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

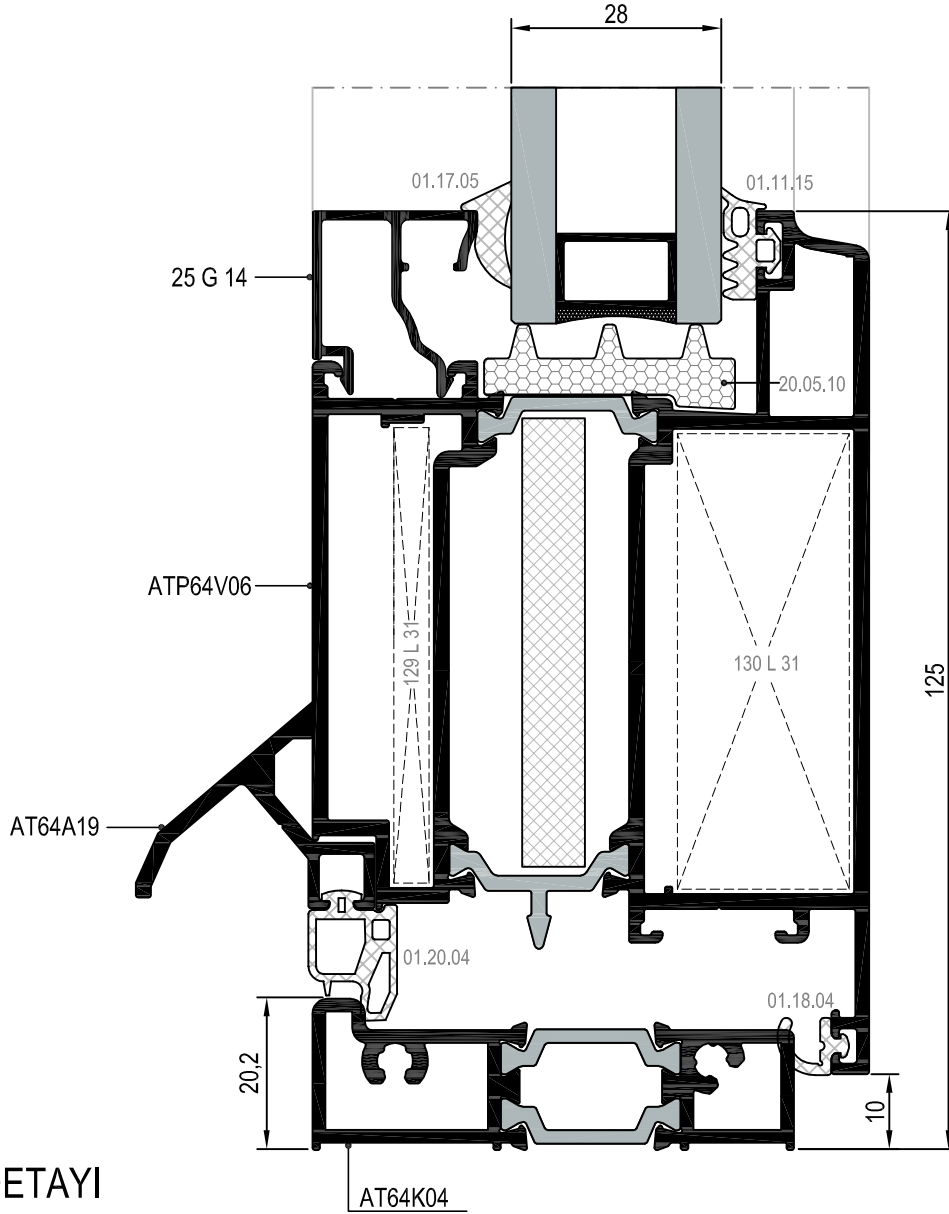

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RWTP64

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03

04

05
















06



























07

08

09

10

	01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 78 gr/m Paket / Package: 190 m / 15 kg			01.19.06 ÇITA KANAL FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 80 gr/m Paket / Package: 185m / 15 kg	
	01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 59 gr/m Paket / Package: 254 m / 15 kg			01.19.13 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 258 gr/m Paket / Package: 58 m / 15 kg	
	01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 69 gr/m Paket / Package: 215m / 15 kg			01.19.59 KATLANIR İÇİN ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET FOR FOLDING Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 179 gr/m Paket / Package: 84 m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package: 168m / 15 kg			01.20.04 EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 107 gr/m Paket / Package: 140 m / 15 kg	
	01.18.03 DIŞ BİNİ FİTİLİ OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 41 gr/m Paket / Package: 365m / 15 kg			03.11.01 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ CORNER GASKET Malzeme / Material : EPDM	
	01.18.04 İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 42 gr/m Paket / Package: 357m / 15 kg			20.05.09 YALITIM ELEMANI CORNER GASKET Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK	
	01.18.51 PIVOT İÇİN İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET FOR PIVOT Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 40 gr/m Paket / Package: 375m / 15 kg			20.05.10 YALITIM ELEMANI CORNER GASKET Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK	

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey			04.13.05A EŞİK YAN KAPAĞI (SOL) THRESHOLD SIDE CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK	
	04.06.73 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK ATP64A27 İÇİN / FOR ATP64A27			04.13.05B EŞİK YAN KAPAĞI (SAĞ) THRESHOLD SIDE CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK	
	04.06.74 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK ATP64A27 İÇİN / FOR ATP64A27			04.13.06A KANAT YAN KAPAĞI(SOL) VENT SIDE CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK	
	04.06.75 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK ATP64A28 İÇİN / FOR ATP64A28			04.13.06B KANAT YAN KAPAĞI(SAĞ) VENT SIDE CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK	
	04.06.76 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK ATP64A28 İÇİN / FOR ATP64A28			11.02.26 CAM TAKOZU (KANAT) GLASS SUPPORT (VENT) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK	
	04.10.16A DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black			11.02.25 CAM TAKOZU (KASA) GLASS SUPPORT (FRAME) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : BLACK	
	04.10.16B DAMLALIK YAN KAPAĞI DROPPER SIDE CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black			17.01.01 KİL FİTİL BRUSH Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylen Paket / Package: 275 m	

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300 / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg.







15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg.



Ölçek/Scale: 1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935




15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935




15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmaktadır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300 / Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935



15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935






15.02.21


RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmaktadır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935

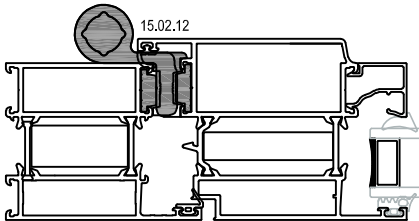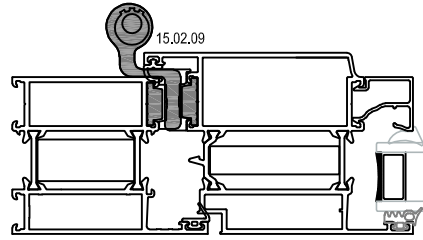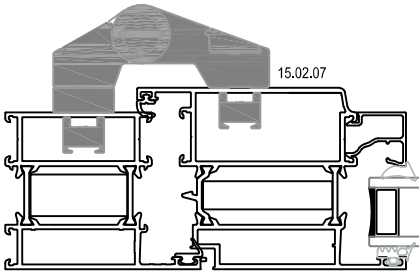

Ölçek/Scale: 1/3

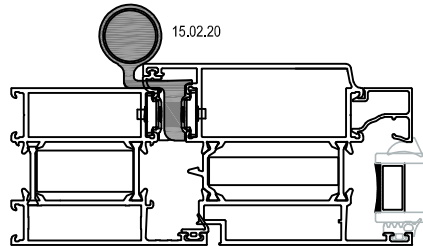

Ölçek/Scale: 1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.16

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal-Ham
Black-White-Anodised-Raw

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935




15.02.17

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935






15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935

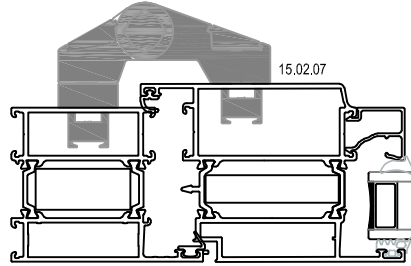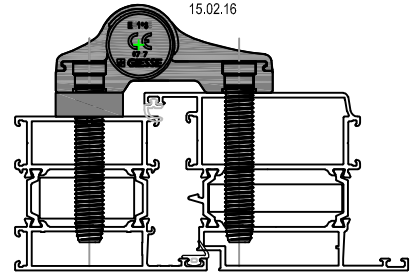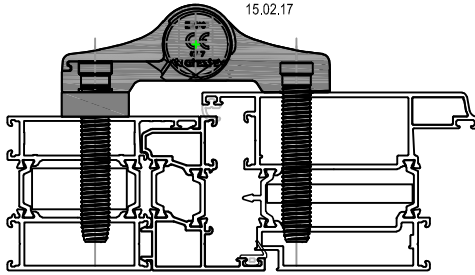

Ölçek/Scale: 1/2

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
410- 569 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.62	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism
410- 569 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.63	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1+ Additional Tilt&Turn (Back)
570-1000 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.64	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
570-1000 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.65	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Back)
1001-1700 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.66	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt&Turn (Down) + Additional Arm
1001-1700 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.67	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +Arka Kilitleme+İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Down)+ Additional Tilt&Turn (Back)+ Additional Arm






GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.81	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.82	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.83	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.84	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.85	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.86	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.87	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking (2 Unit)
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.88	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking (2 Unit)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey KOL ANAHTARLIDIR / HANDLE WITH KEYLOCK					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.33

GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.35

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GIESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black



07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.29



07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE
Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8



07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.28, 07.05.30 ve 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.30 and 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS




07.13.03

PİM
LOCK PIN
Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL
Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.09.07

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02

GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF
Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide



07.09.11

RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12

RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.13

RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.02

GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE
Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE
Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.06.78


RESCARA MICROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION
Malzeme / Material : Zamak/ Zamak



07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.08.01

RESCARA VASİSTAS MANDAL
RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.08

SINIRLAYICI MAKAS
LIMITER


Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik
Silver - Stainless Steel



07.07.09

GIESSE VASİSTAS MAKAS
GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.11

GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ
GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET

Kol ve menteşe sete dahil değildir.
Handle and hinge is not included in the set




11.02.34

RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU
RESCARA VENT SUPPORT PIECE

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah/Black


ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.01	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR LEAF		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01


KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS


Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene





Ölçek/Scale: X


KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES


		KIVRIK KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.10	25	200	130
07.17.11	25	300	130
07.17.02	25	400	130
07.17.27	25	500	160

		V KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.06	25	200	130	80
07.17.29	25	250	130	80
07.17.30	25	300	130	80
07.17.31	30	400	160	100

		U KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100

		YARIM AY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100

		YAY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised	
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	400	350	80
07.17.22	500	450	80
07.17.38	600	550	80
07.17.39	700	650	80
07.17.40	800	750	80

		BASTON KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised		
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.23	25	900	180	80
07.17.34	25	1000	180	80



07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised



07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.01

MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)




18.02.24

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR ROLLER LOCK



18.01.02

DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK



18.02.25

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR MORTISE LOCK




18.03.01

KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06

KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



18.04.08

BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel





A	B	L
35	55	100



18.05.02

BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey

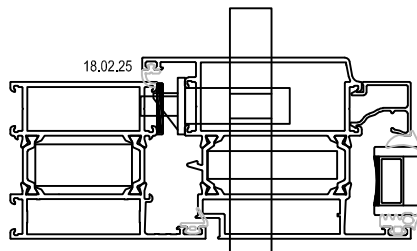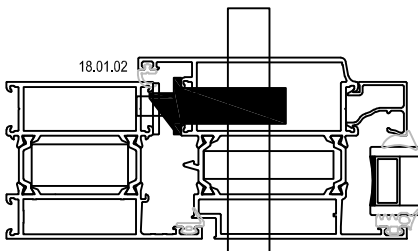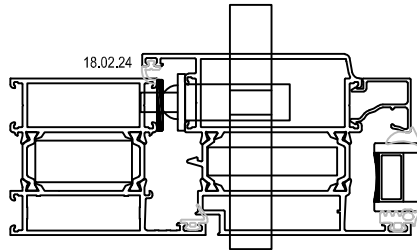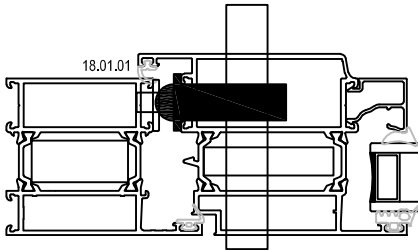

Ölçek/Scale: 1:1




15.03.02

GIESSE PIVOT MENTEŞE
GIESSE PIVOT HINGE

Malzeme / Material : Zamak-Alüminyum-Polyamid
Zamak-Aluminium-Polyamide

Maksimum kanat ağırlığı / Maximum sash weight = Dikey / Vertical :100 kg Yatay / Horizontal : 120 kg
Maksimum kanat ebatları / Maximum sash dimensions
Dikey / Vertical : L:1600 mm H:2200 mm Yatay /Horizontal L:1600 mm H:2200 mm



15.03.03

GIESSE PIVOT MENTEŞE ALT PARÇASI
GIESSE PIVOT FIXING PLATE



07.05.26

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KOL
GIESSE HANDLE FOR HORIZONTAL PIVOT


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.02

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN MEKANİZMA
GIESSE MECHANISM FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide




07.26.01


GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KİLİTLEME
GIESSE LOCKING KIT FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide

YATAY PİVOT AKSESUARLARI / HORIZONTAL PIVOT ACCESSORIES

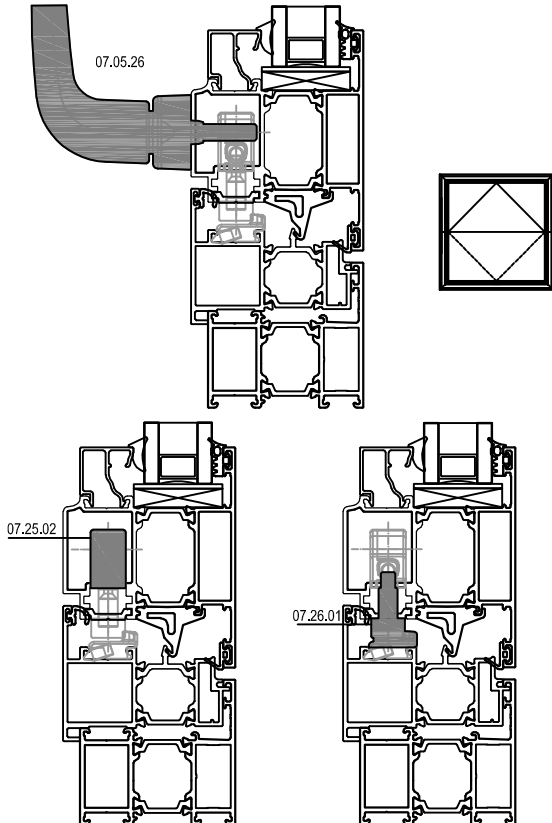

DIKEY PİVOT AKSESUARLARI / VERTICAL PIVOT ACCESSORIES

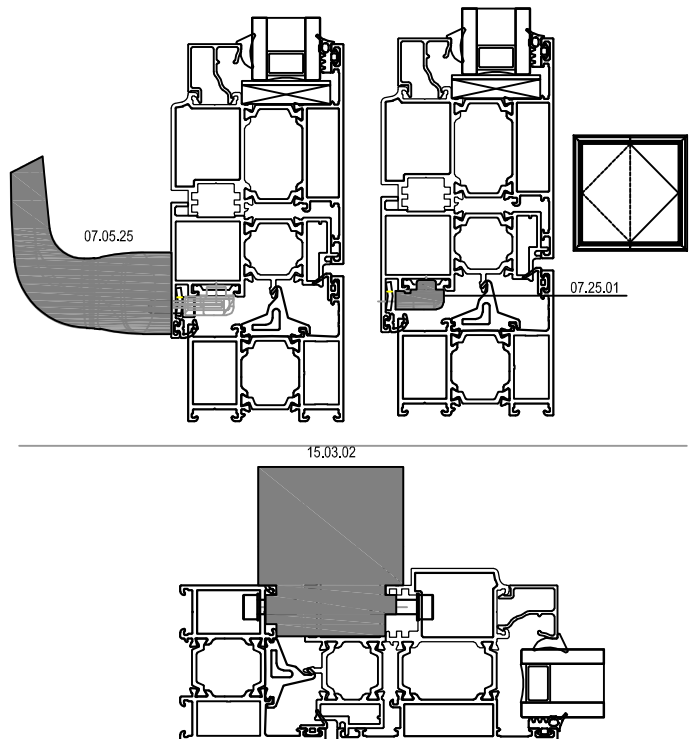


*** 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Should be used with 25 I 07 rod profile


Ölçek/Scale:X

ŞEMA SCHEME	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
431	07.29.01	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
330	07.29.02	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
550	07.29.03	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
633	07.29.04	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
651	07.29.05	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
770	07.29.05	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold


ŞEMA: 330




ŞEMA: 431




ŞEMA: 550

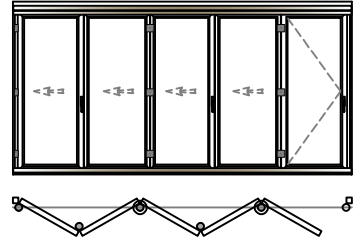


ŞEMA: 633

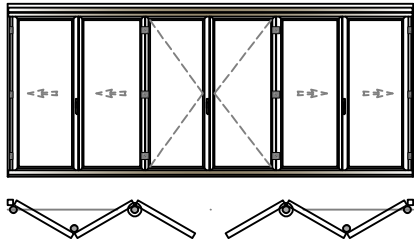

ŞEMA: 651

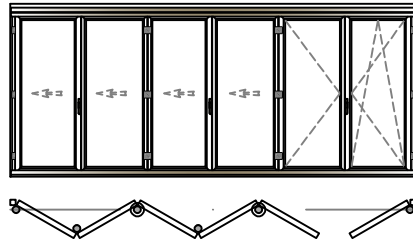


ŞEMA: 770

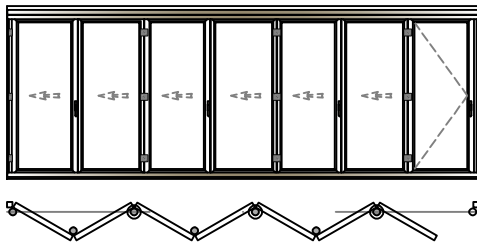



YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 130 kg - EURO KANAL
AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 130 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.02	730-1200 mm	600-850 mm
07.35.03	730-1200 mm	851-1100 mm
07.35.04	730-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.05	730-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.06	1201-2400 mm	600-850 mm
07.35.07	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.08	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.09	1201-2400 mm	1351-1600 mm

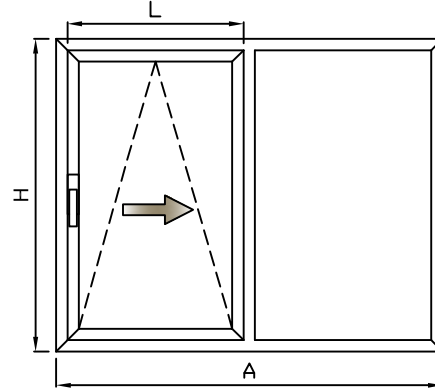

TAM OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 150 kg - EURO KANAL
FULL AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 150 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.10	895-1200 mm	740-850 mm
07.35.11	895-1200 mm	851-1100 mm
07.35.12	895-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.13	895-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.14	1201-2400 mm	740-850 mm
07.35.15	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.16	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.17	1201-2400 mm	1351-1600 mm

